

接近传感器







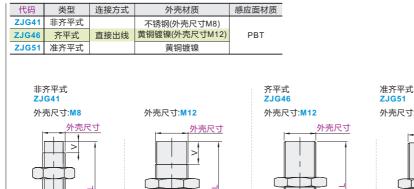



○ 非齐平式

| 型 | !号 | 外壳尺寸 | L | V | 输出功能 | 输出方式 | 接线方式 | 电缆规格 | 短路保护 |
|-------|------|------------|----|---|--------|-------|------|--------|------|
| 代码 | 检测距离 | פאשיוע | | | | | | | |
| | | | 45 | | | | | | 标准型 |
| | | M8(M8×1) | 30 | 4 | | | | | 短型 |
| ZJG41 | | | 18 | | N(NPN) | F(常开) | 3线式 | 外径Ø4 | 超短型 |
| 23G41 | 4 | | 50 | | P(PNP) | K(常闭) | 3521 | (长度2m) | 标准型 |
| | | M12(M12×1) | 30 | 8 | | | | | 短型 |
| | | | 22 | | | | | | 超短型 |

▲ 文亚式

| ■ 万十五 | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------------|----|------------------|----------------|------|----------------|---------------------------------------|
| 型号 | | 号 | 外壳尺寸 | | 输出功能 | 输出方式 | 接线方式 | 电缆规格 | 短路保护 |
| | 代码 | 检测距离 | ሃኮሙሊህ | _ | 制山初郎 | 制山刀式 | 按线刀式 | 电视规语 | ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ |
| | | | | 50 | | - (346) | | 41/7.00 | 标准型 |
| | ZJG46 | 4 | M12(M12×1) | 30 | N(NPN) P(PNP) | F(常开) K(常闭) | 3线式 | 外径Ø3 (长度2m) | 短型 |
| | | | | 22 | , , , , , | (131-3) | | (10,52) | 超短型 |


◎ 准齐平式

| 型号 | | 外壳尺寸 | | 输出功能 | 输出方式 | 接线方式 | 电缆规格 | 短路保护 |
|-------|------|----------|----|------------------|----------------|------|----------------|------|
| 代码 | 检测距离 | が元代り | L | 制品切形 | 制山刀式 | 按线刀式 | 电级规管 | 应哈沐炉 |
| | | | 45 | | - (346 | | | 标准型 |
| ZJG51 | 4 | M8(M8×1) | 30 | N(NPN) P(PNP) | F(常开) K(常闭) | 3线式 | 外径Ø3 (长度2m) | 短型 |
| | | | 18 | , , , , | (113133) | | (1/22) | 超短型 |

○ 性能表

| V IIRK≪ | | | | | |
|------------|-------------|--------|--|--|--|
| 类型 | 非齐平式/齐平式 | 准齐平式 | | | |
| 工作电压 | 10~30VDC | | | | |
| 允许脉动电压 | < 10% | | | | |
| 无负载电流 | < 10mA | | | | |
| 最大负载电流 | 200mA | | | | |
| 漏电流 | < 0.01mA | | | | |
| 电压降 | < 1.5V | <2.0V | | | |
| 开关频率 | 1KHz | 0.5KHz | | | |
| 响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | | | |
| 开关磁滞 | <15%Sr | | | | |
| 重复精度 | <1.0%Sr | | | | |
| 防护等级 | IP67 | | | | |
| 工作温度 | -25°C~+70°C | | | | |
| 温度漂移 | < 10%Sr | | | | |
| 短路保护/反极性保护 | 是 | | | | |
| 过载保护电流 | 220mA | | | | |

◎ 接线图





| | 型号 | 外壳尺寸 | 1 | te wither | 输出方式 | | | |
|--------------------|------|------------|-----|-----------|------|--|--|--|
| 代码 | 检测距离 | פאשמול | L L | 制山初能 | | | | |
| ZJG41 | 4 | ™ 8 | 30 | P | FK | | | |
| ZJG41-4-M8-L45-N-F | | | | | | | | |

