


真空调压阀

代码	类型	使用流体
WFQ61	真空调压阀	过滤后的压缩空气


规格: 10

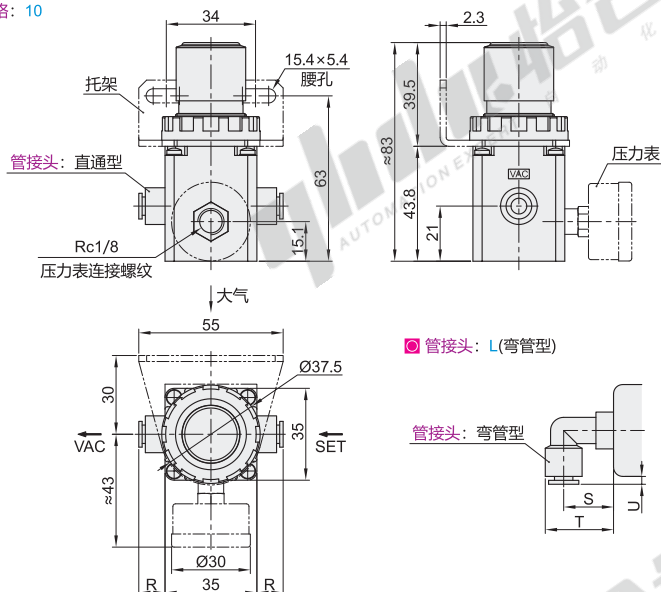

气动元件符号




面板开孔尺寸
规格: 10



面板厚3max

面板开孔尺寸
规格: 20




面板厚4max



视角标准: 第一视角

规格: 20

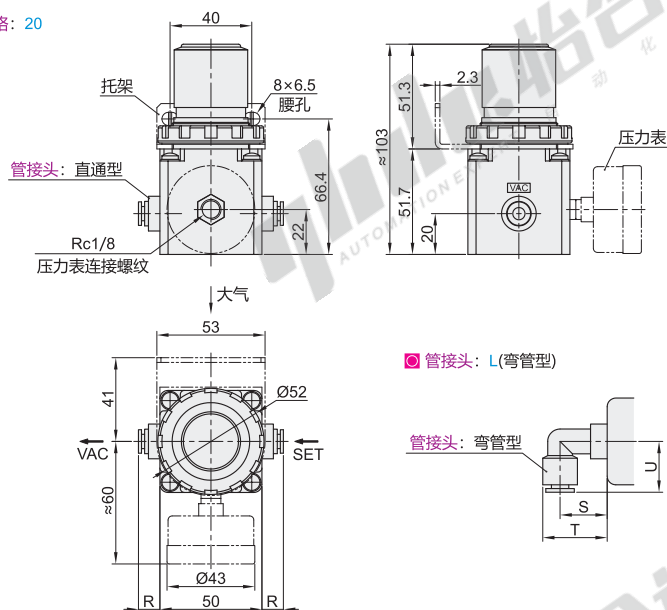

型号		管接头	接管尺寸	托架	压力表	最大流量 (L/min (ANR))	设定 压力范围 (kPa)	※保证 耐压力 (kPa)	吸入大气 耗气量 (L/min (ANR))	手轮 分辨率 (kPa)	环境温度 及使用流 体温度(°C)	重量 (g)	管接头尺寸			
代码	规格												直通型	弯管型		
WFQ61	10	无指定 (直通型)	C06(Ø6)	B (带托架)	G (圆形压力表)	140	-100~-1.3	100 (压力表 除外)	0.6以下	0.13以下	5~60	135	R	S	T	U
			C08(Ø8)			240							10	19	26	3
	20	L(弯管型)	C06(Ø6)			140							12	20	28	6
			C08(Ø8)			240							10.5	21	27.5	21
			C10(Ø10)										10.5	21	28.5	24
													11	21	30.5	27

① ※保证耐压力会受真空泵压力的影响而变化。

② 带压力表的场合, 一旦输入正压, 压力表会损坏; 真空调不可调正压。



请按图示订货

型号		管接头	接管尺寸	托架	压力表
代码	规格				
WFQ61	10	无指定 (L)	C06(Ø6) C08(Ø8)	B (带托架)	G (圆形压力表)

WFQ61-10-L-C06-B-G



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价



交货期
5