


# 外转子风机/横流风机

## 外转子风机

| 代码    | 类型    | 材质 |
|-------|-------|----|
| ZHJ28 | 外转子风机 | 金属 |

### 特点

- 转子外置，结构更紧凑。

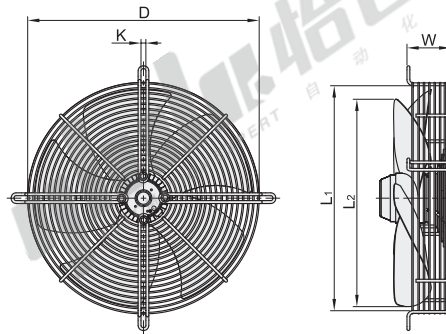

视角标准：第一视角

| 型号    |     | D   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | W  | K   | 输入电压   | 输入电流<br>(A) | 频率<br>(Hz) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(Db[A]) | 静压<br>(Pa) |
|-------|-----|-----|----------------|----------------|----|-----|--------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 代码    | 规格  |     |                |                |    |     |        |             |            |           |             |              |               |            |
| ZHJ28 | 360 | 360 | 325            | 300            | 80 | 7   | AC220V | 0.95        | 50         | 180       | 2350        | 1900         | 69            | 40         |
|       | 422 | 422 | 372            | 350            |    | 9   |        | 0.37        |            | 150       | 1400        | 2100         | 65            |            |
|       | 470 | 470 | 422            | 400            |    |     |        | 10          |            | 0.96      | 200         | 1350         | 3700          |            |
|       | 523 | 523 | 475            | 450            | 90 | 1.2 |        |             |            | 280       | 1350        | 4800         | 69            |            |
|       | 570 | 570 | 522            | 500            |    | 10  |        | 1.92        |            | 425       | 1320        | 6800         | 71            |            |
|       | 630 | 630 | 577            | 550            |    |     |        | AC380V      |            | 1.5       | 600         | 1350         | 8500          |            |



| 型号    |     |
|-------|-----|
| 代码    | 规格  |
| ZHJ28 | 360 |
|       | 422 |



ZHJ28 — 360

## 横流风机

| 代码    | 类型   | 材质 |
|-------|------|----|
| ZHJ46 | 横流风机 | 金属 |

### 特点

- 扁平均匀的气流，出风沿叶轮长度方向呈带状分布，气流宽度大、风速均匀，适合需要宽幅送风的场景；
- 低风速高风量，能在较低转速下提供较大的风量，适合温和送风需求。

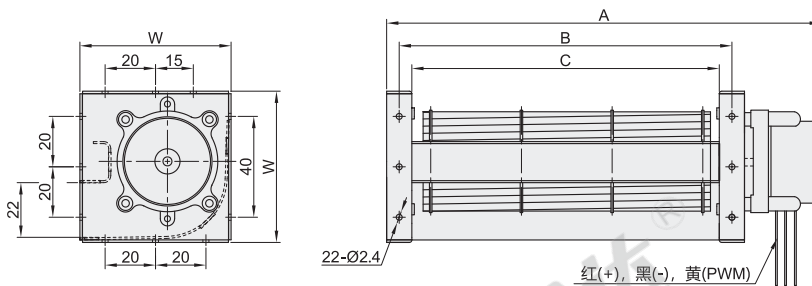

红(+), 黑(-), 黄(PWM)



视角标准：第一视角

| 型号    |      | 输入电压               | A   | B   | C   | W  | 频率 (Hz) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 噪音 (Db[A]) |
|-------|------|--------------------|-----|-----|-----|----|---------|----------|----------|------------|
| ZHJ46 | 4009 | 12(12V)<br>24(24V) | 145 | 108 | 98  | 60 | 50      | 3000     | 24.7     | 33         |
|       | 4015 |                    | 210 | 170 | 160 |    |         | 2700     | 35.3     | 34         |
|       | 4019 |                    | 230 | 208 | 198 |    |         | 2500     | 49.4     | 35         |
|       | 4025 |                    | 300 | 260 | 250 |    |         | 2400     | 63       | 36         |
|       | 4029 | 12(12V)<br>24(24V) | 352 | 310 | 300 | 60 | 50      | 2300     | 74.2     | 37         |
|       | 4035 |                    | 417 | 258 | 348 |    |         | 2200     | 84.7     | 38         |
|       | 4045 |                    | 472 | 430 | 420 |    |         | 2000     | 91.8     | 39         |
|       | 4045 |                    | 472 | 430 | 420 |    |         | 2000     | 91.8     | 39         |



| 型号    |      | 输入电压    |
|-------|------|---------|
| 代码    | 规格   |         |
| ZHJ46 | 4009 | 12(12V) |
|       | 4015 | 24(24V) |

ZHJ46 — 4009 — 12