


# 电感式接近传感器

## ◀ 方型Q5 超小型


代码	类型	外壳尺寸	接线方式	适配连接线
ZVJ15	超小型	5×5	直接出线式	—
ZVJ16			插件式	ZVJ99

① ZVJ16为插件式，适配的连接线需单独购买。

直接出线式  
ZVJ15

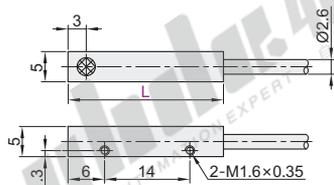

插件式  
ZVJ16

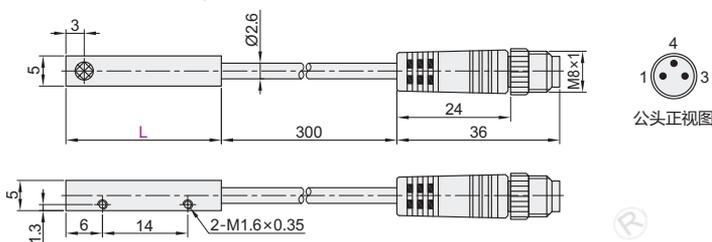


公头正视图




视角标准：第一视角

② 接线图

NPN输出

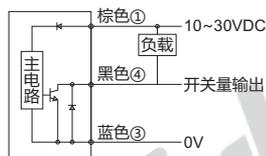

PNP输出

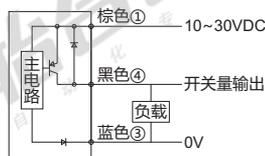

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	L 长度	输出功能	输出方式
代码	安装方式					
ZVJ15 ZVJ16	F(齐平式)	0.8 1.2	Q5(5×5)	26	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)



请按图示订货

型号	检测距离	外壳尺寸	L	输出功能	输出方式
ZVJ15	0.8	Q5(5×5)	26	N(NPN)	O(常开)
ZVJ16	1.2	Q5(5×5)	26	P(PNP)	C(常闭)

ZVJ15—F—0.8—Q5—L26—N—O

③ 性能表

代码	ZVJ15	ZVJ16
检测物	金属感应物	
工作电压	10~30VDC	
开关频率	2000Hz	
压降	≤2.0V	
负载电流	100mA	
空载电流	≤10mA(24V)	
迟滞	<15%(Sr)	
重复精度	<1.0%(Sr)	
环境温度	-25~70°C	
外壳防护等级	IP67	
外壳材质	铜镀镍	
感应面材质	POM	
接口	PVC线缆/2m; 3芯×0.15mm <sup>2</sup>	PVC线缆/0.3m; 3芯×0.15mm <sup>2</sup> +M8连接器