

省空间紧凑型端子台

◀ 32位输入/输出端子台


代码	类型	指示灯
ZHV01	32位输入/输出端子台	有

CE




特点

- 采用40P的MIL连接器作为进线端，配合本公司相对应的ZIE07、ZIE08线缆，可以直接对应市面上任意一款带32位输入/输出的PLC模块，并且整理为2组16位的端子。
- NPN/PNP双极性输入对应，并且指示灯也会随输入信号的不同而亮不同颜色。（绿色--NPN，PNP--红色）

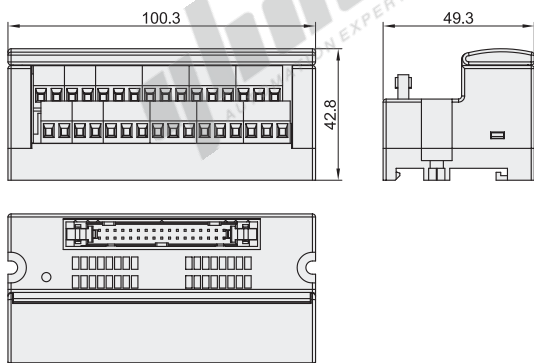

适用电缆


1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度: 6mm



注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

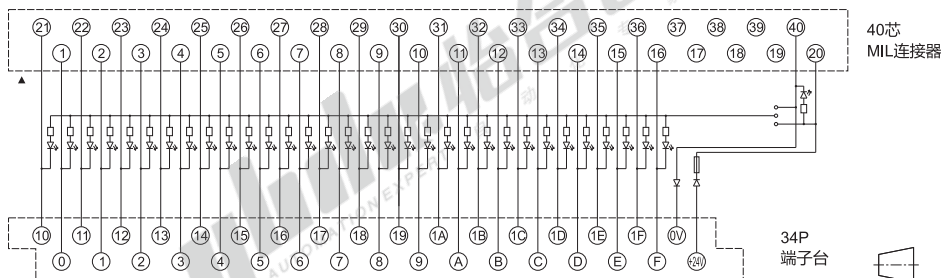

视角标准: 第一视角

型号	额定输入电流	额定输入电压	位数	适用电缆	适用线束
代码					
ZHV01	1A	DC24V	32	1.5mm ² /AWG 16 剥线长度6mm	ZIE07/ZIE08/ZIC32 ZIE05/ZIE10/ZIE11



请按图示订货

代码	型号	额定输入电流
ZHV01		1A
ZHV01		

适用PLC

PLC品牌	PLC型号							适用线束																		
欧姆龙	C200H-ID111	C200H-ID216	C200H-ID217	C200H-ID218	C200H-ID219	C500-ID219(3G2A5-ID219)	CJ1W-ID231	CJ1W-ID261	CQM1-ID112	CQM1-ID213	CQM1-ID214	CS1W-ID231	CS1W-ID261	CS1W-MD261(IN)	CS1W-MD561(IN)	ZIE07										
	C200H-OD218	C200H-OD219	C200H-OD21B	C500-OD213(3G2A5-OD213)	CJ1W-OD231	CJ1W-OD261	CJ1W-MD261(OUT)	CQM1-OD213	CQM1-OD216	CS1W-OD231	CS1W-OD261	CS1W-OD262	CS1W-MD261(OUT)	CS1W-MD262(OUT)	CS1W-MD561(OUT)	ZIE08										
西门子	6ES7321-1BL00-0AA0		6ES7322-1BL00-0AA0									ZIC32														
三菱	LY41PT1P	LY42PT1P	QY82P	RY42PT1P	RY41PT1P	RH42C4NT2P	Qx41	Qx71	QX41-S1	QX41-S2	LX41C4	RX41C4	LX42C4	RX42C4	Qx72	QX82	QX42-S1	QX82-S1	QY41P	QY71	QY42P	LY42NT1P	RY41NT2P	ZIE05		
	FP2-X32D2	FP2-C1D(IN)	FP2-X64D2	FP2-Y64T	FP2-Y64T	FP2-Y64T	FP2-Y64D2P(IN)	FP2-Y64D2T(IN)	FP2-Y64D7P(IN)	FP2-Y64D7T(IN)	FP2-Y64D2T(OUT)	FP2-Y64D2T(OUT)	FP2-Y64D7P(OUT)	FP2-Y64D7T(OUT)	FP2-Y64D2P(OUT)	FP2-Y64D2T(OUT)										ZIE10
松下	FP2-Y32P	FP2-Y32T	FP2-Y64P	FP2-Y64T	FP2-Y64P	FP2-Y64T	FP2-Y64D2P(IN)	FP2-Y64D2T(IN)	FP2-Y64D7P(IN)	FP2-Y64D7T(IN)	FP2-Y64D2T(OUT)	FP2-Y64D2T(OUT)	FP2-Y64D7P(OUT)	FP2-Y64D7T(OUT)	FP2-Y64D2P(OUT)	FP2-Y64D2T(OUT)										ZIE11