

经济型 30度梯形丝杠用支座

方型 固定侧/支持侧

单件


代码	销售方式	类型	适用位置显示器	材质		表面处理	适用配件
				国标	相当		
E-LHF01	单件	支座固定侧	—	45	S45C	发黑	E-LHF06
E-LHF02		支座支持侧	—				—
E-LHF06		防转动固定件	适用小型数字式位置显示器				—

套装


代码	销售方式	类型	适用位置显示器	套装构成零件		
				套件发货	附带发货	—
E-LHF12	套装	支座固定侧+防转动固定件	适用小型数字式位置显示器	E-LHF01	E-LHF06	—
E-LHF30		支座固定侧+支座支持侧	—	—	—	—
E-LHF32		支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件	适用小型数字式位置显示器	E-LHF01	E-LHF06	E-LHF02



单件-支座固定侧 E-LHF01

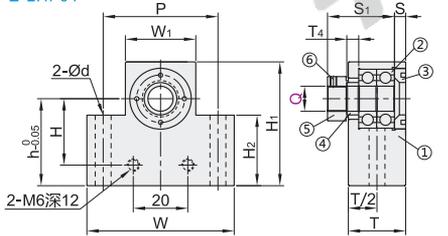

单件-支座支持侧 E-LHF02

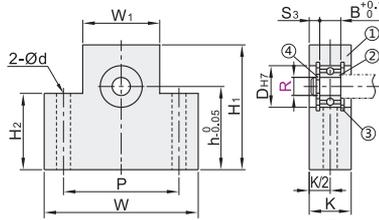

支座固定侧零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座固定侧本体	1
②	深沟球轴承(已组装)	2
③	固定环(已组装)	1
④	轴环(附件)	1
⑤	支座用螺帽(附件详见P1547)	1
⑥	紧定螺钉带螺钉套件(附件)	2


支座支持侧零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座支持侧本体	1
②	深沟球轴承(已组装)	1
③	孔用挡圈(已组装)	2
④	轴用挡圈(附件)	1


单件-防转动固定件 E-LHF06

- ① 支座安装步骤:
- 将梯形丝杠插入支座固定侧。
 - 插入轴环后, 临时紧固附带的紧固螺帽, 此后须将支座支持侧插入固定支持侧后, 继续作业。
 - 一边转动丝杠轴, 一边紧固螺帽以使整体转动流畅。
 - 整体转动变流畅后, 以紧固扭矩完全固定。

单件-防转动固定件 E-LHF06

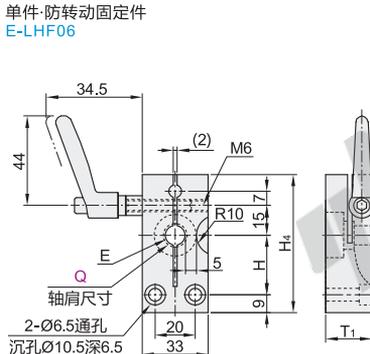

套装-支座固定侧+防转动固定件 E-LHF12

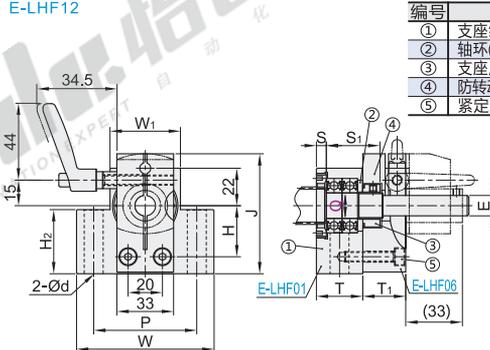

套装零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座组件固定侧	1
②	轴环(附件)	1
③	支座用螺帽	1
④	防转动固定件	1
⑤	紧定螺钉带螺钉套件(附件)	2



单件-支座固定侧

型号	代码	Q	d	H	H1	H2	h	P	T	T4	S	S1	W	W1	紧固螺帽	紧固螺帽扭矩 (N·CM)
E-LHF01	8	6.6	20	47	35	30	38	22	—	—	23.5	51	25	LEB81-M8	480	
	10	9	25	52	34	35	52	24	3	5	27	69	36	LEB81-M10	920	
	12	30	57	39	40	60	27	—	—	—	29	79	41	LEB81-M12	1360	
	15	11	61	—	—	60	27	—	—	—	29	79	41	LEB81-M15	2340	

支座固定侧附件尺寸表

Q	紧固螺帽	轴环尺寸
Q	M(细牙) 适用扳手尺寸	内径 外径 厚度
8	M8×1.0 14	8 12
10	M10×1.0 17	10 14.4 3
12	M12×1.0 19	12 20.5
15	M15×1.0 22	15 23.5

单件-支座支持侧

型号	代码	R	B	D	d	W	H1	H2	h	K	P	W1	S3	轴承型号	孔用挡圈	轴用挡圈
E-LHF02	8	7	22	6.6	51	47	35	30	38	25	6.5	608ZZ	TBP21-22	TBP11-5	—	
	10	8	26	9	69	52	34	35	20	52	36	6	6000ZZ	TBP21-26	TBP01-10	
	12	8	28	9	57	39	40	60	41	5.5	6002ZZ	TBP21-32	TBP01-15	—		
	15	9	32	11	79	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

单件-防转动固定件

型号	代码	Q	E	H	H4	T1	使用把手
E-LHF06	8	6	20	58.5	22	—	—
	10	8	25	63.5	23	—	HAD36-M6-L32-J
	12	10	30	68.5	25	—	—
	15	12	—	—	—	—	—

套装

型号	代码	Q	d	E	H	H2	J	P	T1	S	S1	T	W	W1	紧固螺帽	紧固螺帽扭矩(N·CM)	使用把手 (仅E-LHF12/32)	轴承型号	容许轴向负载(N)
支座固定侧+防转动固定件 E-LHF12	8	6.6	6	20	35	58.5	38	22	—	23.5	22	51	25	LEB81-M8	480	—	608ZZ	1300	
支座固定侧+支座支持侧 E-LHF30	10	8	25	34	63.5	5	—	—	—	27	24	69	36	LEB81-M10	920	HAD36-M6-L32-J	6000ZZ	2300	
	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LEB81-M12	1360		6001ZZ	2600	
支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件 E-LHF32	15	11	12	30	39	68.5	60	25	6	29	27	79	41	LEB81-M15	2340	—	6002ZZ	2900	

单件-支座固定侧

型号	代码	Q
E-LHF01	8	10

单件-支座支持侧

型号	代码	R
E-LHF02	8	10

单件-防转动固定件

型号	代码	Q
E-LHF06	8	10

套装

型号	代码	Q
E-LHF32	8	10
E-LHF30	10	—
E-LHF12	8	—



E-LHF01—Q8

E-LHF02—R8

E-LHF06—Q8

E-LHF12—Q8



数量	1~9	10~
优惠价	—	—
价格	100%	另行报价



3