


输入/输出端子台


◀ 弹片式32位输入/输出端子台




代码	类型
ZIB56	弹片式32位输入/输出端子台

特点：

- 采用 40P MIL 插头作为进线端，分出两组 16 位的端子；
- 可以兼容所有配有 32 位输入 / 输出的 PLC 模块；
- NPN/PNP 双极性输入对应，并且指示灯也会随输入信号不同而发出不同颜色：绿色NPN、红色PNP。

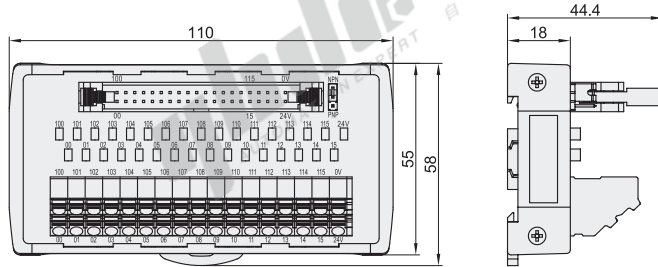


配线图

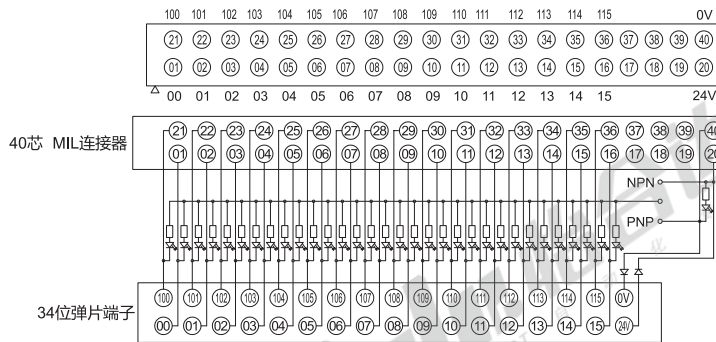

适用电缆

1.5 mm² 以下/AWG16
剥线长度：8mm
推荐端子：E0508、E7508



视角标准：第一视角

型号 代码	额定电流	额定电压	适用电缆	电路结构
ZIB56	1A	DC24V	1.5 mm ² 以下/AWG16	NPN/PNP



请按图示订货

型号
ZIB56

适用PLC

品牌	PLC型号	
基恩士	KV-C32XA/C	KV-C32TA/C
	KV-C64XA/C	KV-C64TA/C
欧姆龙	CJ1W-ID231 / CJ1W-ID261	CJ1W-MD261(Out)
	CJ1W-MD261(IN)	CJ1W-OD232 / CJ1W-OD233
	CJ1W-ID232 / CI1W-ID262	CJ1W-MD263(Out)
	CJ1W-MD263(IN)	CJ1W-MD563(Out)
	CJ1W-MD563(IN)	CJ1W-MD563(Out)
	CJ1W-OD231 / CJ1W-OD261	CI1W-OD262 / CI1W-OD263
西门子	6ES7321-1BL00-0AA0	6ES7321-1BH50-0AA0
	6ES7321-1EL00-0AA0	6ES7321-1CH20-0AA0
	SM322/6ES7322-1BL00-0AA0	6ES7322-1FL00-0AA0
	SM323/6ES7322-1BL00-0AA0	6ES7322-1BH00-0AA0
	6ES7321-1BH00-0AA0	6ES7322-1BH10-0AA0
	6ES7321-1BH01-0AB0	6ES7322-1FH10-0AA0
横河	6ES7321-1BH02-0AA0	6ES7322-1BH01-0AA0
	F3WD64-3N(IN)	F3WD64-3N(OUT)
	F3WD64-3F(IN)	F3WD64-3F(OUT)
三菱	QX41-S1	QY41P
	QX41	QY42P
	QX42	QY71
	QX42-S1	QH42P
	QX71	QX81
	QX72	QY81P
	FP2-X64D2	FP2-32T/P
松下	FP2-C1D(IN)	FP2-XY64D2T/P
	FP2-X32D2	FP2-C1D(OUT)
	FP2-X64D2	FP2-32T/P
	FP2-C1D(OUT)	FP2-XY64T/P
	FP2-XY64D2T/XY64D7T(IN)	FP2-XY64D2T/XY64D7T(OUT)
	FP2-XY64D2P/XY64D7P(IN)	FP2-XY64D2P/XY64D7P(OUT)

亦可应用于其他品牌 PLC