


开口式护线环

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL57	开口式护线环	尼龙66	94V-2

用途：用于机壳的电线出线口，保护电线不受机壳刮伤，装配容易。



型号		销售方式	尺寸			开孔尺寸
代码	规格		A	B	C	
ZIL57	09	无指定(1000pcs/袋) 1(1pcs)	12.4	9.5	6.0	10.6
	12		16.8	10.2		13.7
	16		20.3	13.8	7.3	15.6
	19		22.5	16.5		19.6
	22		26.0	20.0	7.2	22.9
	23		25.5	20.5	7.3	23.5
	25		28.6	21.6	7.9	24.5
	27A		34.0	28.4	6.0	28.9







请按图示订货

型号	规格	销售方式
ZIL57	09	无指定(1000pcs/袋) 1(1pcs)
ZIL57	12	
ZIL57	19	

电源线扣

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL58	电源线扣	尼龙66	94V-2

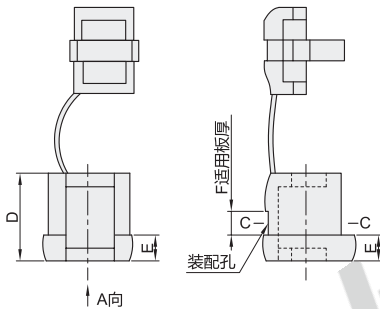

销售方式	每袋数量
袋	1000PCS

型号		销售方式	适用电线 线径	颜色	装配孔尺寸		适用板厚	尺寸		
代码	规格				A	B	F	C	D	E
ZIL58	5N	袋 (1000PCS/袋)	Ø6.4~7.4	黑色	12.7	11.5	0.8~1.6	14.2	10.9	4.2
	6N		Ø7.6		15.9	14.0	0.8~1.8	17.8	14.8	5.6
	6N3		Ø8.2~9.2		15.9	14.0	0.8~1.6	17.3	14.8	5.6
	7N		Ø11.0		19.8	16.5	0.8~1.6	21.5	19.1	7.8




请按图示订货

型号	规格
ZIL58	5N
ZIL58	6N
ZIL58	6N3
ZIL58	7N

花瓣形护线套

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL48	花瓣形护线套	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+80°C

特点：
●花瓣型设计，可使大小规格电线均能固定，不会随意摇晃，适用1.4~3.2厚铁板。

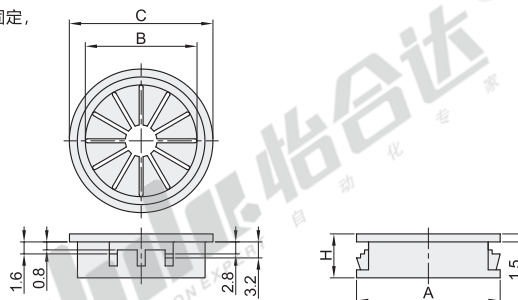

型号	规格	颜色	销售方式	钻孔孔径(Ø)	最大线孔(Ø)	覆盖(Ø)	高度
代码				A	B	C	H
ZIL48	16	B(黑色)	无指定(100pcs/袋) 1(1pcs)	15.9	11.1	18.3	10.3
	19			19	12.7	21.8	9.9
	21			20.6	12.7	22.6	9.9
	22			22.2	18	25.5	11.5
	25			25.3	20.4	28.5	11.3



请按图示订货

型号	规格	颜色	销售方式
ZIL48	16	B(黑色)	无指定(100pcs/袋) 1(1pcs)
ZIL48	19		
ZIL48	21		
ZIL48	22		
ZIL48	25		

ZIL48-16-B