

安全挂锁/安全搭扣锁

安全挂锁

代码	类型	锁梁距离	钥匙系列	材质			颜色	
				锁梁	锁体	锁芯	锁梁	锁体
XAV74	安全挂锁	25	同花	不锈钢	PA66	ZDC	黑色	红色
XAV71			不同花					
XAV72			同花	尼龙				
XAV73			不同花					
XAV75			同花	钢制				
XAV76			不同花					
XAV78	方形	38	同花	Q235	ABS			
XAV79				PA				




① “同花”指：一把钥匙通开同组挂锁；“不同花”指：一把钥匙仅开一把挂锁。

② “同花”：一把锁配一把钥匙；“不同花”：一把锁配两把钥匙。


花瓶形

XAV71/72/73/74/75/76



方形

XAV78/79



安全挂锁钥匙



型号	
代码	H
XAV71 XAV72 XAV73	25
XAV74 XAV75 XAV76	38
XAV78 XAV79	



请按图示订货

型号	
代码	H
XAV71 XAV72	25 38
XAV71—H25	



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
7

安全搭扣锁


代码	类型	材质		表面处理/颜色	
		手柄	钩扣	手柄	钩扣
XAV87	安全搭扣锁	PA6	Q235	红色	镀亮铬
XAV88		PA6			
XAV89		PP			红色
XAV90	3孔式锁体				

① 搭配安全挂锁使用可实现多人管控设备安全。



6孔式锁体


XAV87



- 适用温度：-20~120℃
- 拉力：≥2010N
- 盐雾测试：200小时
- 抗冲击力：25KJ/m²

6孔式锁体


XAV88



- 适用温度：-20~120℃
- 拉力：≥155N
- 盐雾测试：200小时

6孔式锁体


XAV89

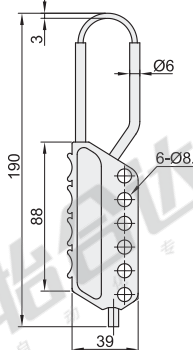


- 适用温度：-20~120℃
- 盐雾测试：200小时

3孔式锁体

XAV90



- 适用温度：-20~120℃
- 盐雾测试：200小时



型号		L	A
代码	D		
XAV87	25	60	6
	38	73	6.5



请按图示订货

型号	
代码	D
XAV87	25 38
XAV87—D25	

型号

XAV88
XAV89
XAV90



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
1