

浮动接头

◀ 偏角偏心型·标准型


代码	类型	安装形式	材质	表面处理	环境温度 (°C)	使用压力(MPa)	
						气缸	液压缸
WHB02	偏角偏心型	标准型	碳钢	M3~6:无电解镀锌 M8~36:黑色铬酸锌	-5~60	0~1	0~3.5

☑ 注意事项


- 把活塞杆的外螺纹拧入接头或外壳的内螺纹时，不要拧到底，否则，螺柱不能浮动会导致损坏；
- 内螺纹的拧入操作时，可旋到底后再反转1~2圈即可。防尘罩被固着在螺柱上，使用之前应松开；
- 螺柱及接头或者把外壳拧入被驱动物体时，把防尘罩从外壳上取下后再拧入，防尘罩不取下就拧入，防尘装置有可能损坏。




M3~6

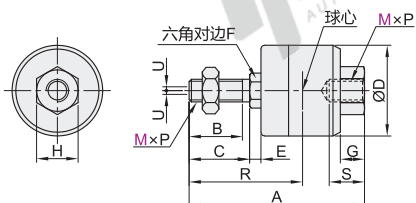


M8~36

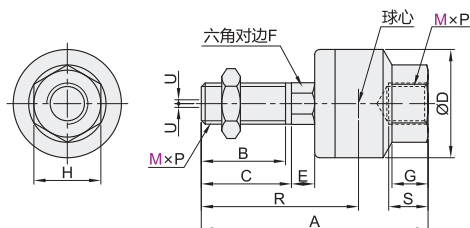

☑ 无C尺寸时



☑ 使用范围



型号		螺距 P	适合 缸径	A	B	C	D	E	F	G	H	球心R	最大螺纹 旋入深度 S	允许 偏心量 U	最大使用 拉压力 (N)	重量 (kg)
代码	M															
WHB02	3	0.5	6	23.2	7	8	12	1.5	4	3.2	5.5	15	5		19	0.01
	4	0.7	10	26	9	10	12	1.5	4	4	7	17	5.5		54	
	5	0.8	10/15	34.5	12.5	14	16	2	6	5	10	23	7	0.5	123	0.02
	6	1.0	15													
	8	1.25	20	44	17.5		21	4.5	7	7	13	30.5	8		1100	0.05
	10		25/32	49.5	19.5		24	5	8	8	17	34	9		2500	0.07
	14		40	60	20		31	6	11	11	22	38	13	0.75	4400	0.16
	18		50/63	74.5	25		41	7.5	14	13.5	27	47.5	15	1	11000	0.31
	22	1.5	80	89.5	29		50	9.5	19	16	32	56.5	18	1.25	18000	0.58
	26		100	110	35		59.5	11.5	24	20	41	68	24	2	28000	1.08
	30		125/140	152	42	45	79	14	30	22	46	94.5	38	2.5	54000	2.7
	36		160	178	52	55	96	16	36	24	55	112	42	3	71000	4.7



请按图示订货

型号	
代码	M
WHB02	3
	4

WHB02—M3



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---