



精密型

代码	类型	磁铁座		磁铁		铜环	耐热温度	磁极	
		材质	表面处理	材质	表面处理			表面	反面
BMF03	精密型	SUM24L	镀镍	钕磁铁	镀镍	黄铜	80°C	N	S
BMF04									


平面型

BMF03



凹面型

BMF04



视角标准：第一视角



代码	型号	L	D1	D2	h1	h2	T	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
平面型 BMF03	6	5	5	4				2.9(0.3)	680~750
	8	6	6	5	3		5	8.8(0.9)	750~820
	10	9	9	8				9.8(1.0)	1000~1500
	13	8	11	10	4	2	6	44.1(4.5)	1000~1500
凹面型 BMF04	6	5	5	4				2.9(0.3)	1200~1800
	8	5	6	5				9.8(1.0)	2500~3000
	10	9	9	8	3			15.6(1.6)	3500~4000
	13	6	11	10				58.8(6.8)	3500~4000
	16	13	13	12				88.2(9.0)	3600~4100



请按图示订货



未税价(元)

型号	D	L
代码	D	L
BMF03	6	6
BMF03-D6	6	6

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期	15
-----	----

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

标准型

代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
BMH01	标准型	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N
BMH06		SUS416	—	耐热钕磁铁	—	150°C	N

① BMH06使用耐热剂粘接。

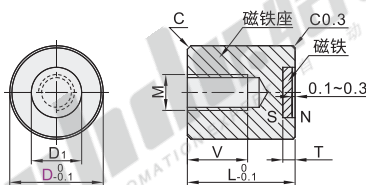

来图定制



视角标准：第一视角

型号	D	L	M	D1	T	V	C	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BMH01	6	10	3	4	2.2	6	0.3	2.9(0.3)	3000~3200
	8			5				5.8(0.6)	3500~3700
	10			6				9.8(1.0)	3400~3600
	13	15	5	7	1.5	10	0.5	15.6(1.6)	3200~3400
BMH06	(16)	20	6	9.5	2.2	12	1.0	36.2(3.7)	3500~3700
	(20)			12.5				58.6(6.0)	3100~3300
	(25)	30	8	16.5	3.2	18	1.5	112.7(11.5)	3500~3700
	(28)			18.5				196.1(20.0)	3300~3500



请按图示订货



未税价(元)

型号	D	L
代码	D	L
BMH01	6	10
BMH06	6	10
BMH01-D8	6	10


数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---

① BMH06不适用()内的规格。 ② 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

滚花型

代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
BMH11	滚花型	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N



来图定制



视角标准：第一视角

型号	D	L	L1	M	D1	D2	T	C	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)		
BMH11	10	15	10	5	9	6	2	0.5	9.8(1.0)	3400~3600		
	13				11	7	1.5		15.7(1.6)	3500~3700		
	16				14	6	14	9.5	2	1	36.3(3.7)	3500~3700
	20				18	8	18	12.5	2	1	58.8(6.0)	3400~3700
	25				23	16.5	23	16.5	3	1.5	117.7(12.0)	3500~3900
28	26	18.5	26	18.5				196.1(20.0)	3500~3900			



请按图示订货



未税价(元)

型号	D	L
代码	D	L
BMH11	10	15
BMH11-D13	10	15

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。