
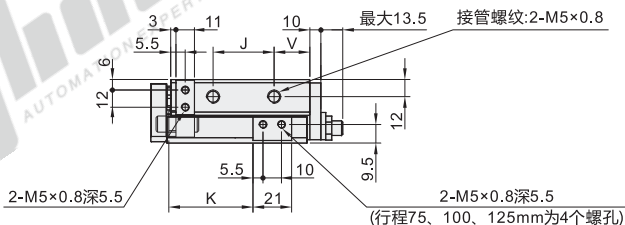
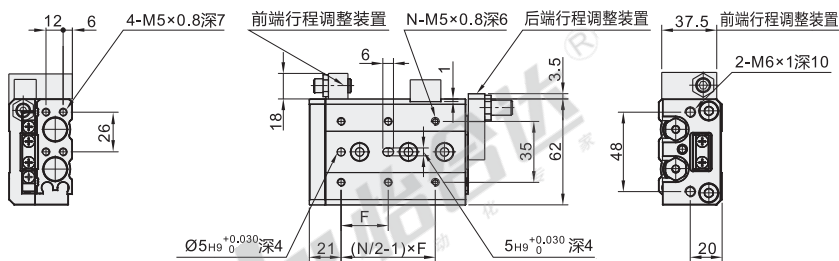





代码	类型	动作形式
WHA03	气动滑台 十字滚柱导轨	双作用



视角标准：第一视角

型号	行程	磁性开关	调整装置	缓冲	接管	使用	最高使用压力	最低使用压力	环境和流体	活塞使用速度	最高使用频率	行程调整	给油
代码	缸径	数量			螺纹	流体	MPa	MPa	温度°C	mm/s	(c.p.m)	装置	
WHA03	16	0~2	N(无) AS(前端调程) AT(后端调程) A(两端调程) BS(前段液压缓冲器) BT(后端液压缓冲器) B(两端液压缓冲器)	橡胶缓冲	M5	空气	0.7	0.15	-10~60	50~500	180	0~5	不需要
	10												
	20												
	30												
	40												
	50												
	75												
100													
125													

① 配套磁性开关WHS13-L2-2.

行程	F	N	G	H	NN	V	J	K	M	Z	ZZ
10								29			
20	35			40			40	39	76	75	87
30		4	16		2	10		49			
40	40			50			50	59	86	85	97
50	30		21	30	3	15	60	69	101	100	112
75	55	6	26	4	4	40	85	94	151	150	162
100	65		39	35	5	55	118	119	199	198	210
125	70	8	19		7	68	155	144	249	248	260



请按图示订货

型号	行程	磁性开关	调整装置
代码	缸径	数量	
WHA03	16	10	AS(前端调程)
	20	1~2	

WHA03-16-10-2-N



未标价(元)

● 优惠价	数量 1~29	30~
● 价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---