

外螺纹包胶轴承

标准型/加长型 圆柱型

代码		类型	轴承材质		材质	衬层		轴 材质
外螺纹型	外螺纹加长型		国际	相当		硬度	颜色	
BAN01	BAN21	圆柱型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BAN02	BAN22						白色	
BAN03	BAN23						黑色	
BAN04	BAN24				硅橡胶	肖氏A70	白色	
BAN05	BAN25						浅灰色	
BAN06	BAN26						深灰色	
BAN11	BAN31		2Cr13	SUS420	制电性聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAN12	BAN32						白色	
BAN13	BAN33				聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAN14	BAN34					肖氏A70	白色	
BAN15	BAN35				硅橡胶		浅灰色	



轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

制电性聚氨酯的特性

项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^9
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

此数据为试验值，并非保证值。

白色聚氨酯可能会因时间长而泛黄，颜色请以实物为准。


产品特点

- 轴承上安装螺栓，无需防脱落零件，可直接安装使用；
- 外螺纹螺栓根据需求可选择外螺纹型或者外螺纹加长型；
- 轴承和外螺纹螺栓接合在一起，无需防脱落零件，便于安装。


注意事项

- 螺纹根部带有不完整螺纹部，安装时请注意。
- 螺纹头部可能超出轴承端面，凸出长度范围无法保证。
- 注意金属材料及其表面处理的防锈及保养。
- 如对防锈有要求，请优先选择轴承和轴部均为不锈钢材质的规格。
- 安装轴承时，如果用手直接接触产品，请在安装后及时喷防锈油避免产品被汗液腐蚀生锈。

A型



B型

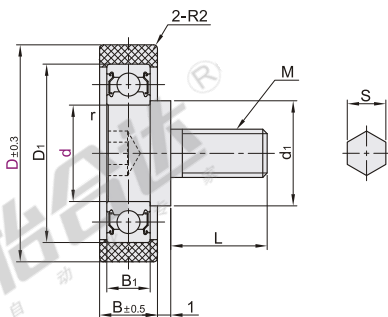

产品请以实物为准。

螺纹部无退刀槽加工。

视角标准：第一视角

型号		D	M	L		容许负载(N)			B	D ₁	B ₁	r (min.)	S	d ₁	使用轴承
代号	形状	d		标准型	加长型	聚氨酯	肖氏A90	肖氏A70							
外螺纹型 外螺纹加长型 BAN01 BAN21 BAN02 BAN22 BAN03 BAN23 BAN04 BAN24 BAN05 BAN25 BAN06 BAN26 BAN11 BAN31 BAN12 BAN32 BAN13 BAN33 BAN14 BAN34 BAN15 BAN35	A型	3	10	M3	4	6	25	8	7	3	7	0.1	1.5	5	BAF683ZZ BAF683ZZ
		12	12				34	10	9.8						
		4	13	M4	5	8	44	13	13	4	9	0.15	2	6	BAF684ZZ BAF624ZZ
		16	16				59	16	18						
		5	16	M6	8	12	78	20	24	5	16	0.3	2.5	7	BAF685ZZ BAF625ZZ
		20	20				157	44	47						
		6	28	M6	8	12	176	81	53	6	19	0.2	9	9	BAF696ZZ BAF626ZZ
		8	30				176	94	53						
		10	40	M10	12	20	274	136	82	9	30	0.6	5	14	BAY600ZZ BAY6200ZZ
		15	45				343	109	103						
	B型	20	45	M10	12	20	490	225	145	14	47	0.3	8	25	BAY6904ZZ BAY6204ZZ
		25	65				750	333	220						
		8	30	M6	8	12	176	81	53	11	26	0.3	3	11	BAF608ZZ BAY6000ZZ
		10	40				274	136	82						
		15	45	M10	12	20	343	109	103	12	32	0.3	5	17	BAY600ZZ BAY6200ZZ
		20	55				485	220	145						
		25	65	M10	12	20	745	330	220	19	52	1	10	30	BAY6205ZZ BAY6205ZZ

容许负载为参考值。

$\text{kgf} = \text{N} \times 0.101972$

请按照图示订货

代码	形状	d	D
BAN01	A型	3	10
BAN02	A型	4	13

BAN01—A—d3—D12

未税价(元)

优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价
① 聚氨酯(肖氏A70)

EX Example
使用示例



用于传送产品、防止产品刮伤。

优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元) ① 其余

交货期

5