

经济型离子棒

薄型
紧凑型


薄型

代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB05	工业用 除静电	AC	铝

产品特点

- 外壳为铝合金材质，内部采用高绝缘性能合成塑料，安全性能高；
- 全密封结构，不易污染，适用于高温度的工作环境。

⚠ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。



视角标准：第一视角

代码	型号		电源线长度 (m)	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	离子棒300mm处		使用气压 (Mpa)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配高压发生器代码
	L	最小单位50				消电时间	离子平衡度				
ZWB05	150~3000	3	AC7000	150~1000	≤2S	≤ ±35V	0.3~0.8	<70%	0~50	ZWB51 ZWB52	
											5
											8
											10



型号		电源线长度 (m)
代码	L	最小单位50
ZWB05	150~3000	3
		5
		8
		10

ZWB05-L300-5



● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7

紧凑型




代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB10	工业用 除静电	AC220V	铝

产品特点

- 是一款小型高效静电消除器，微型结构设计，可在各种狭小的环境安装使用；
- 优良的除静电性能，适用于中低速的设备，全密封结构设计，内部不易损坏，使用寿命长。

应用范围：广泛应用于印刷行业、塑胶行业、纺织行业、医疗行业等工业环境除静电。

⚠ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。

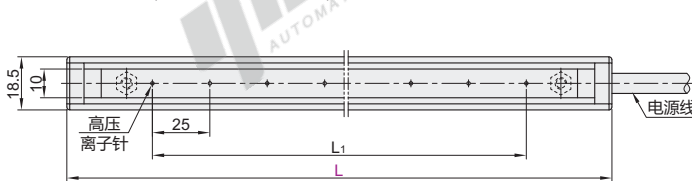

视角标准：第一视角

代码	型号		电源线长度 (m)	L1	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	离子棒100mm处		工作湿度	工作温度 (°C)	适配高压发生器代码
	L	最小单位50					消电时间	离子平衡度			
ZWB10	100~4000	2.5	AC4600	当L<130时, L1=L-50±5 当L≥130时, L1=L-100±5	30~100	≤2S	≤ ±35V	<70%	0~50	ZWB55(常规控制) ZWB56(IO控制)	
											5
											8
											10




型号		电源线长度 (m)
代码	L	最小单位50
ZWB10	100~4000	2.5
		5
		8
		10

ZWB10-L300-5



Example 使用示例

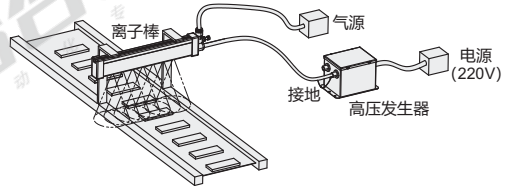

● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7