


电动位移台

水平Z轴 · 交叉滚柱引导式

滚珠丝杠传动 光电开关内藏式




代码	类型	传动方向	传动方式	材质	表面处理
E-EHZ02	交叉滚柱引导式	水平Z轴	滚珠丝杠	铝合金	黑色阳极氧化

特点：耐重载、低价格。


① 导程：1mm(规格 24024导程为5mm)，如需其他导程，请另行咨询。

② 电机：如需高转矩、高分辨率或伺服电机，请另行咨询。


规格：6004

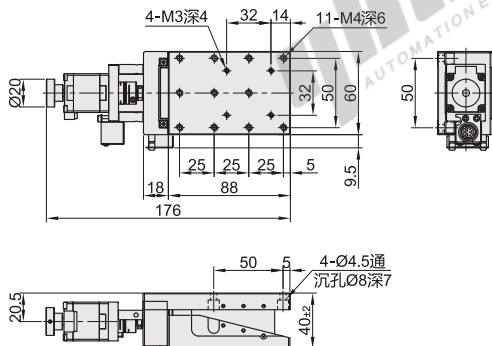


规格：80100

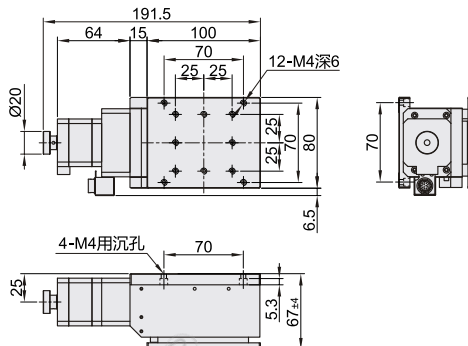

规格：12012

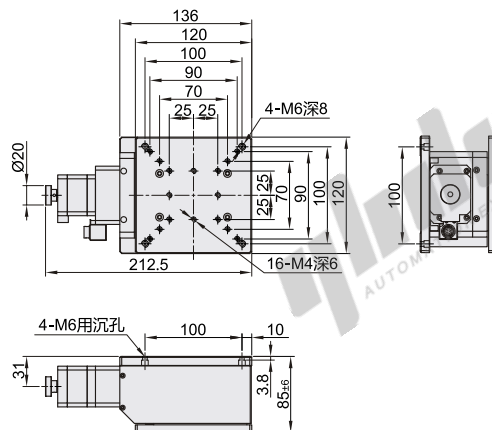

规格：24024

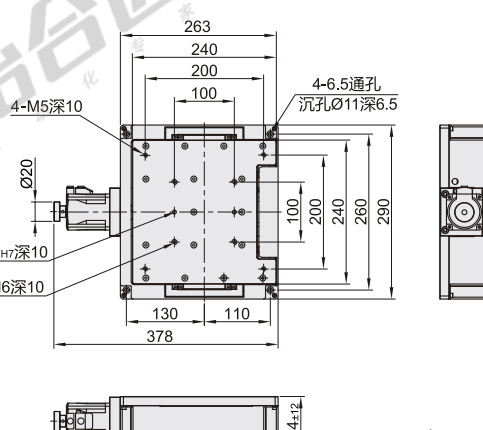

视角标准：第一视角

型号	驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 (mm)	移动量 (mm)	转换比 (mm)	电机	最大速度 (mm/sec)
代码	规格						
E-EHZ02	6004	N(无)	60×88	4	0.25		2.5
	80100	A(怡合达驱动器)	80×100	8		两相	
	12012	B(鸣志驱动器)	120×120	12	0.365	步进电机	3.7
	24024	① 驱动器详细参数见下表。 ② 接头类型：HRS-12P接头	240×240	24	1.625		

① 自备线缆时，请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头。

② 传感器：NPN开路输出，原点+限位，传感器电压24V，8mA以下。

③ 需接地线，避免静电干扰。④ 位移台使用为弱电，与强电线缆共同排布时会出现信号干扰，请务必采取屏蔽措施。

⑤ 转换比：电机转动一圈，滑台升降行程。

驱动器参数表

型号	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	平行度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
代码	规格				
E-EHZ02	6004			7	1.15
	80100	±1		20	1.7
	12012		<1	20	3.1
	24024	±1.5		50	6

驱动器	A(怡合达驱动器)	B(鸣志驱动器)
电压	DC12-40V	DC12-48V
驱动电流	0.5-2.6A/相	0.3-2.2A/相
细分	16档	16档



请按图示订货

型号	驱动器选择	线缆选择	台面尺寸 (mm)
代码	规格		
E-EHZ02	6004	N(无)	80×100
	80100	A(怡合达驱动器)	80×100
	12012	B(鸣志驱动器)	120×120
	24024	① 驱动器详细参数见下表。 ② 接头类型：HRS-12P接头	240×240

E-EHZ02—12012—A—4



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5