

螺钉固定型

烧结型 直交型

包覆磁力齿轮


■ PVC/C-PVC

代码	类型			材质		耐热温度
				支架	磁环	
VNZ41	烧结型	直交型	螺钉固定型	PVC	钕烧结体	0~70°C
VNZ42				C-PVC	钕烧结体	0~110°C



■ 特点:

- 外包2mm PVC/C-PVC包覆层;
- 磁力轮是通过利用磁极间的相互作用力, 实现非接触式的动力传递, 磁力传动轮能够在非接触状态下进行动力传递, 从而避免了传统机械传动中的摩擦和磨损问题, 磁力轮传动不产生静电、无粉尘、噪音小、高可靠性、高寿命等优点;
- 磁力传动轮还具有扭力极限功, 当产生非正常负荷时, 两个磁齿轮会各自转动, 实现转矩极限功能, 从而避免了机械过载和损坏的问题。这种特性使得磁力传动轮在重载、冲击载荷等恶劣工况下具有更好的适应性和可靠性;
- 可实现完全密封。主动轮和从动轮可以分别放置在两个独立的空间, 主动轮大气环境, 从动轮工作环境(真空、充满惰性气体、高压或有腐蚀性介质的腔体)完全隔离开, 实现零泄漏(如有以上特殊环境需对接说明);
- 该产品可适用于禁铜镍锌工况下使用。

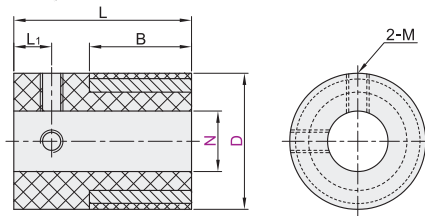

型号		P	N	L	B	L ₁	M	传动扭矩(N·m) 间隙0.5mm时
代码	D	磁极数						
VNZ41	29	8	8 10	24	14	3.5	M4	0.11
	33	10	10 15	28	18			0.18
	38		12 15 20	35	21.5	5.25	M5	0.32
VNZ42	42	8	15 20	39	26.6	4.6		0.48



型号		P	N
代码	D	磁极数	
VNZ41	29	8	8 10
VNZ42	33	10	10 15
	38	8	12 15 20

VNZ41—D29—P8—N8



● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	18


■ SUS304/SUS316L

代码	类型			材质		耐热温度
				支架	磁环	
VNZ51	烧结型	直交型	螺钉固定型	SUS304	钕烧结体	0~80°C
VNZ52				SUS316L	钕烧结体	



■ 特点:

- 外包1mm不锈钢包覆层(SUS304或SUS316L);
- 不锈钢包裹的磁力轮具有较好的耐腐蚀性, 特别适合在腐蚀较强环境中使用;
- 不锈钢层对氧化性酸、碱具有强抗腐蚀性, 对酸、碱溶液及大部分有机酸和无机酸也具有较好的耐腐蚀能力;
- SUS304包覆层产品可用于一般的酸碱环境;
- SUS316L包覆层产品可用于浓度较高的酸碱环境。

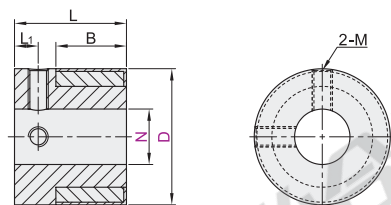

型号		P	N	L	B	L ₁	M	传动扭矩(N·m) 间隙1mm时
代码	D	磁极数						
VNZ51	27	8	8 10	22	14	3.5		0.14
	31	10	10 15	27	18			0.23
	36	10	12 15 20	32	21.5	5.5	M5	0.35
VNZ52	40	12	15 20	36.5	26.6	6.5		0.56



型号		P	N
代码	D	磁极数	
VNZ51	27	8	8 10
VNZ52	31	10	10 15
	36	10	12 15 20

VNZ51—D27—P8—N8



● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	18