

滑动膜(铝塑滑动轴承用)


◀ 标准型/紧凑型
◀ 开口型

标准型/紧凑型

代码	类型	材质	使用温度
OBM01	标准型	工程塑料含润滑剂	-50°C~90°C
OBM02	紧凑型	与特殊填充剂	



特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。



① 推荐配套轴公差：h6~h9

安装尺寸图

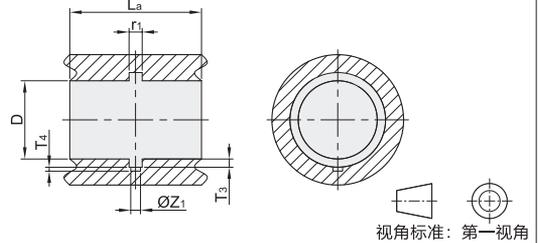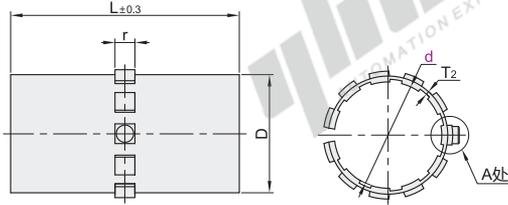

视角标准：第一视角

型号	d公差	D	L		t	T ₁	Z	r	T ₂	重量(g)		推荐安装孔尺寸参数														
			OBM01	OBM02						OBM01	OBM02	La	r ₁	T ₃	T ₄	Z ₁										
标准型 OBM01	10	+0.070 +0.030	12	28	0.8	0.8	2.5	3.5	0.4	1.3	1.1	29	26	3	0.8	1	2.6									
	12		14	31			3			1.6	1.4	32	28					1.5	3.1							
	16		18	35			29			2.2	1.9	36	30					3.5	1.7	3.6						
	20		23	44			29			5	3.3	45	30					1.2	1.7	3.6						
紧凑型 OBM02	25	+0.085 +0.040	28	57	0.8	1.5	4	5	0.5	8	5.5	58	40	5	1.5	2	4.1									
	30		34	67			49			15.1	11.1	68	50													
	40		44	79			59			0.6	25.6	19	80					60	6	2.5	5.1					
	50		55	99			69			1.3	2	6	7					0.7	50.6	35.3	100	70	7	2	2.5	6.1


① d公差为装入标准座孔后的公差。

开口型

代码	类型	材质	使用温度
OBM03	开口型	工程塑料含润滑剂 与特殊填充剂	-50°C~90°C



特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。



① 推荐配套轴公差：h6~h9

安装尺寸图

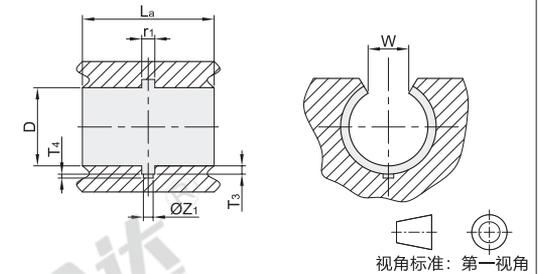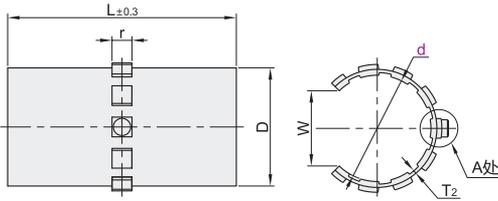

视角标准：第一视角

型号	d公差	D	L	t	T ₁	Z	W	r	T ₂	重量(g)		推荐安装孔尺寸参数									
										La	r ₁	T ₃	T ₄	Z ₁							
OBM03	10	+0.070 +0.030	12	28	0.8	0.8	2.5	3	0.4	1	29	3	0.8	1	2.6						
	12		14	31			9			1.3	32					1.5	3.1				
	16		18	35			11.6			1.9	36					3.5	1.2	1.7	3.6		
	20		23	44			12			4.5	45					30	1.2	1.7	3.6		
	25		28	57			14.5			5	58					5	1.5	2	4.1		
	30		34	67			16.6			14.5	68					5	1.5	2	4.1		
OBM03	40	+0.085 +0.040	44	79	1.3	2	5	6	0.6	24.5	80	6	2	2.5	5.1						
	50		55	99			6			7	0.7					49	100	7	2	2.5	6.1

① d公差为装入标准座孔后的公差。

开口型

型号	d	D
OBM03	10	12
OBM03	12	14

OBM03—d10



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未标价(元)



交货期

7

无油衬套

E1

请按图示订货