


CHBS液压常闭带刹车型系列

- 特点
- 通过螺栓拉力实现钳制和刹车
- 利用液压解除钳制
- 快速反应，可作紧急情况刹车器作用
- 防锈性能好，表面镀镍处理
- 高精度定位，适用于夹紧滚动直线导轨



使用条件

控制方式	控制类型	产品特点	最低使用压力	最高使用压力
油压	常闭	带刹车型	15MPa	16MPa


响应时间	使用温度	使用导轨尺寸	刹车次数
≤0.08S	0℃~70℃	35~65	>2000次

额定保持力、耗油量

规格代号	额定保持力 (N)	耗油量 (l/周期)
CHBS35R	7500	0.0050
CHBS45R	9000	0.0068
CHBS55R	11500	0.0080
CHBS65R	16000	0.0090


● 订货编号

请使用钳制器编号进行订货，其编号规则及含义如下：

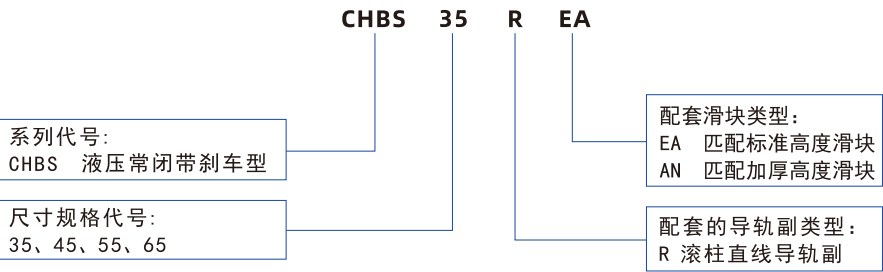

● 尺寸表

CHBS液压常闭带刹车型系列

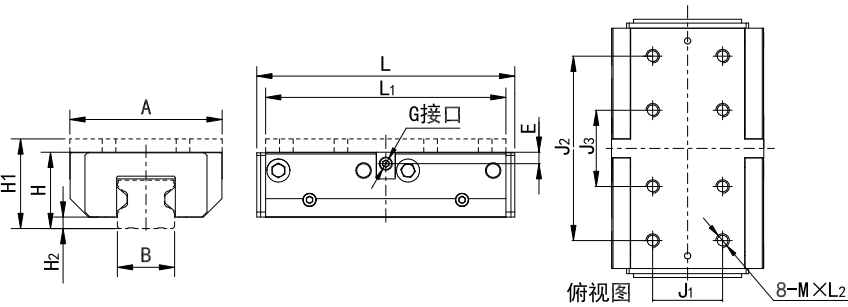

单位：mm

型号	H	H1	H2	A	B	J1	J2	J3	L	L1	M×L2	G	E	重量 (kg)
CHBS35R	48	55	6.5	100	34	41	124	48	173	159	M8×15	G1/8	9	3.5
CHBS45R	60	70	9	120	45	55	145	60	203	189	M10×21	G1/8	9	6.3
CHBS55R	70	80	10	140	53	60	170	70	238	224	M12×25	G1/8	9	10.1
CHBS65R	90	-	13	170	63	70	210	85	289	275	M16×31	G1/8	19.5	18.5

导轨副
滚柱直线
钳制器