

代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDB36	三排三节式	全长伸展	107.5	SPCC	镀锌(蓝白)
IDB37			107.3	SUS304	—

半导体
行业适用



RoHS




- 特点:
- 三排超长行程, 耐载荷性较强系列滑轨;
 - 可以达到1600N以上的载荷重型滑轨。

- 注意:
- 推荐M4十字圆头螺丝;
 - 润滑油: Mobil-UX-EP0。

- 按根销售。
承重与重量仅供参考。

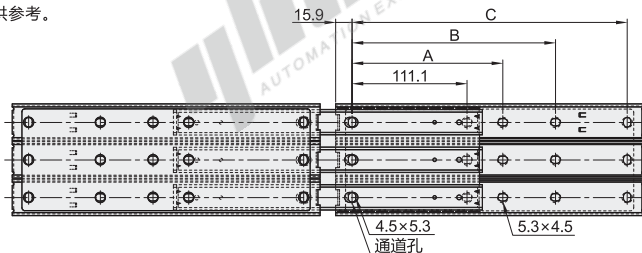

IDB37为()内尺寸。

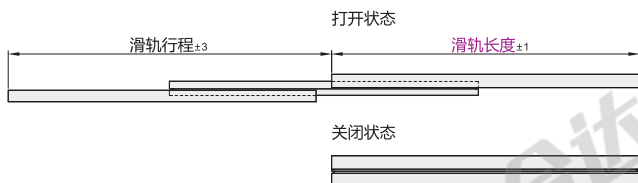

视角标准: 第一视角

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDB36 (SPCC)		304.8	326	—	149.2	273	172.1kgf	2.87
		355.6	377	—	200	323.8	174.1kgf	3.36
		406.4	428	—	250.8	374.6	174.1kgf	3.88
		457.2	479	212.7	301.6	425.4	175.1kgf	4.36
IDB37 (SUS304)		508	529	238.1	352.4	476.2	178.2kgf	4.93
		558.8	580	263.5	403.2	527	178.2kgf	5.39
		609.6	631	288.9	454	577.8	174.1kgf	5.91
		660.4	682	314.3	504.8	628.6	172.1kgf	6.42
	711.2	732	339.7	555.6	679.4	109.1kgf	6.95	



型号	滑轨长度	滑轨行程
IDB36	304.8	326
IDB37	355.6	377

IDB36 — 355.6



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

1
