

经济型定位销

公差选择型 · 标准型/内螺纹型 小头圆锥型


标准型		内螺纹型		材质		表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型	国标	相当	
E-YRD01	E-YRD11	E-YRD21	E-YRD31	40Cr	SCr440	—
E-YRD02	E-YRD12	E-YRD22	E-YRD32			镀硬铬,镀层厚度3~5μm
E-YRD03	E-YRD13	E-YRD23	E-YRD33	0Cr18Ni9	SUS304	—
E-YRD04	E-YRD14	E-YRD24	E-YRD34			镀硬铬,镀层厚度5~8μm

① 经济型定位销不做热处理, 硬度较低。

标准型

E-YRD01/02/03/04


E-YRD11/12/13/14

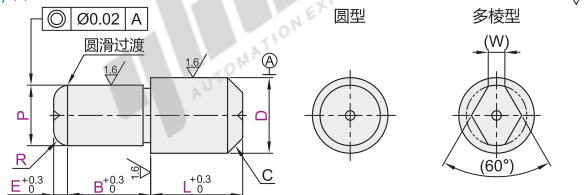

内螺纹型

E-YRD21/22/23/24

E-YRD31/32/33/34

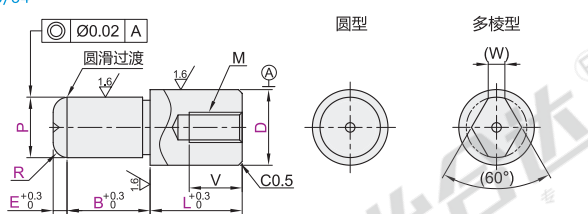


来图定制




① D=P时, 圆形不带退刀槽, 并存在两种形式:


• D=P但公差不同时:



• D=P但公差相同时:



① 多棱型带有退刀槽:



视角标准: 第一视角

● 标准型

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.5	R	C	W
代码	D公差 P公差	D	P	L	B	E	
圆型 E-YRD01 E-YRD02 E-YRD03 E-YRD04	c ^(+0.02/0) d ^(+0.02/0)	3	2.00~3.00	3~10	2.0~10.0	5	0.5 1
		4	2.00~4.00	4~15	2.0~10.0	10	1 1.2
		5	2.00~5.00	5~15	3.0~12.0	15	1.5
		6	2.00~6.00	5~15	3.0~12.0	20	1.5 1.8
多棱型 E-YRD11 E-YRD12 E-YRD13 E-YRD14	d ^(+0.02/0) d ^(+0.02/0)	8	3.00~8.00	8~17	3.0~14.0	20	1.5 1.8
		10	3.00~10.00	8~17	3.0~16.0	25	2.2
		12	5.00~12.00	10~20	3.0~18.0	30	2 2.5
		13	6.00~13.00	12~22			3
		16	10.00~16.00	14~27	3.0~20.0	① E、R尺寸 见下表	4
		20	13.00~20.00	18~35			5

● 内螺纹型

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.5	R	W	M	V
代码	D公差 P公差	D	P	L	B	E		
圆型 E-YRD21 E-YRD22 E-YRD23 E-YRD24	c ^(+0.02/0) d ^(+0.02/0)	6T	4.00~6.00	8~15	3.0~12.0		1.5	M2.5 4
		6						M3 5
		8T	6.00~8.00	11~18	3.0~14.0		1.8	M4 6
		8						M5 8
多棱型 E-YRD31 E-YRD32 E-YRD33 E-YRD34	d ^(+0.02/0) d ^(+0.02/0)	10T	7.00~10.00	8~18	3.0~16.0		2.2	M4 6
		10						M5 8
		12T	7.00~12.00	11~22	3.0~16.0	1.0~15.0	15	M4 6
		12						M5 8
		13T	8.00~13.00	10~22			3	M6 9
		13						M8 10
		16T	10.00~16.00	10~26	3.0~20.0		4	M6 9
		16						M8 12
		20T	13.00~20.00	12~35			5	M6 9
		20						M8 12

● 标准型

型号			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.5			
代码	D公差	P公差	D	P	L	B	E	R
E-YRD01	c	c	3	2.00~3.00	3~10	2.0~10.0	1.0~15.0	5
E-YRD02	d	d	4	2.00~4.00	4~15			10

E-YRD01 — c — d — D3 — P2 — L5 — B5 — E2 — R5

E-YRD01—c—d—D3—P2—L5—B5—E2—R5

● 可选加工

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.5		R	可选加工代码
代码	D公差 P公差	D	P	L	B		
E-YRD01	c ^(+0.02/0) d ^(+0.02/0)	3 ^(+0.02/0) 4	2.00~3.00 2.00~4.00	3~10 4~15	2.0~10.0 1.0~15.0	5 ^(+0.02/0) 10	RC DB 10
E-YRD01—c—d—D3—P2—L5—B5—E2—R5—DC							

E-YRD01—c—d—D3—P2—L5—B5—E2—R5—DC

● E、R尺寸表

最小单位0.01	最小单位0.5	R
P	E	
2.00~4.00	1.0~2.0	5 10
4.01~8.00	2.5~4.0	10 15
8.01~12.00	4.5~7.0	10 15 20
12.01~16.00	5.0~10.0	15 20 25
16.01~20.00	5.0~15.0	20 25 30

定位销
夹具有用
衬套



请按图示订货

A6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	



交货期

2

① 无表面处理



交货期

3

① 有表面处理



可加工

可选加工	变更颈部退刀槽	增加引导部	增加排气槽
代码	RC	DB	DC
变更颈部退刀槽为R0.5	① 选型方法 RC ① D-P≤2不适用	引导部D ^{+0.01/0} V ₁	① 选型方法 DC D=0.15 D=P