

小型断路器

1极/2极

DC直流 BHA系列 台湾士林品牌

特点:

- 保护功能齐全-具有过载及短路保护装置;
- 功能扩展简便-可与分励脱扣、欠压脱扣、过压脱扣、辅助触点、报警触点等电气附件组合使用,扩大断路器的控制功能。
- 组合安装简便-模数化结构设计,标准35mmDIN导轨安装,可免工具安装拆除。

适用范围及功能:


- 适用于民用、工业及商业建筑配电系统;
- 用于保护及控制电路,避免电气设备及线路受过载和短路故障影响。

CCC SGS


SHIHLIN ELECTRIC
士林電機



1P




2P

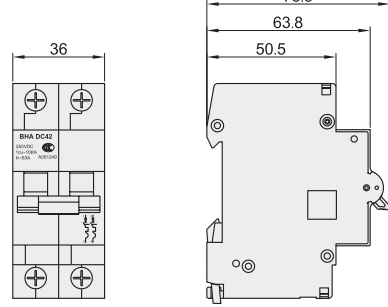

视角标准: 第一视角

型号 代码	系列号	额定短路分断能力 (A)	极数(P)	接线方式	额定电流In (A)	电压	电源方式				
BHA41DC4	BHA系列	10000	1		4	DC125V	DC直流				
BHA41DC6					6						
BHA41DC10					10						
BHA41DC16					16						
BHA41DC20					20						
BHA41DC25					25						
BHA41DC32					32						
BHA41DC40					40						
BHA42DC4					2			10000		4	DC250V
BHA42DC6										6	
BHA42DC10	10										
BHA42DC16	16										
BHA42DC20	20										
BHA42DC25	25										
BHA42DC32	32										
BHA42DC40	40										

特性曲线

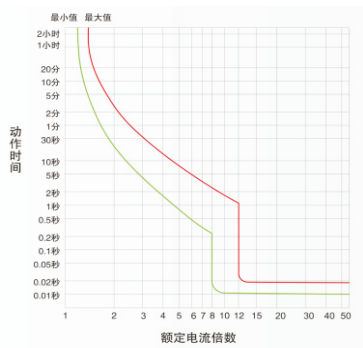

技术参数

机械寿命	接线能力	环境温度	额定冲击耐受电压
2万次	软线16mm ² 硬线25mm ²	-5°C ~ +40°C	4kV

请按图示订货

型号 代码	系列号
BHA41DC4	BHA系列
BHA41DC6	
BHA41DC4	

报价方式: FAX, 电话, 邮件, 电脑

断路器