


代码	类型	材质				表面处理			
		型材	马达盖板	带轮固定座	塑料链条	型材	马达盖板	带轮固定座	塑料链条
KRA51	单列型	铝材	SPCC	铝材	聚缩醛	阳极氧化处理	喷涂	本色阳极氧化	—


① 特长：采用塑料链条，耐损伤，易维护。

马达规格：25W

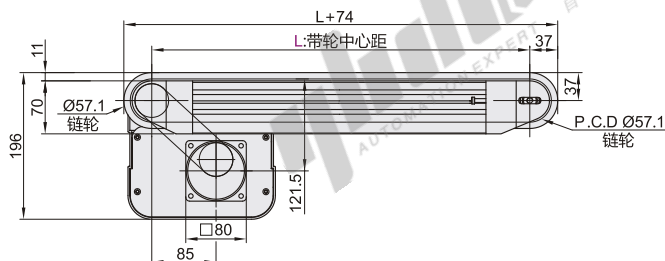

标准传送方向

① 如需反向传送或正反交互传送，请务必注明说明未注明我司统一按标准方向调试。

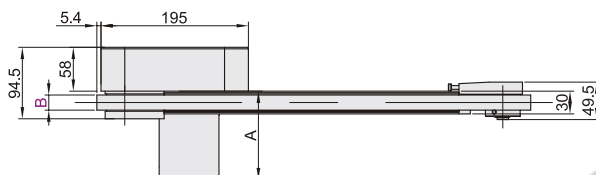


※ $L \leq 1000$ 时每条槽内均预先装入4个螺母， $L > 1000$ 时每条槽内均预先装入6个螺母。
在需要预埋更多螺母时，请通过追加选型进行指定。

① M6型材槽可使用：先装螺母AHE21-G306-M4/M5/M6，后装螺母ANH23-206-M4/M5/M6。

① 塑料链条、链轮为40系列。

型材截面放大图




X部放大图(M6用)


Y部放大图(M3用)

① 可使用GB/T 6170规格的六角螺母。

马达规格：40W



① 传送能力(参考值)



① 图表是水平条件下的搬运能力；

① 选择调速马达时，在使用过程中传送

能力不因速度降低而增加；

① 累积搬运的情况下(仅适用于滑动用皮带)，
搬运能力为以上数据的1/2。

① A尺寸表

输出功率 (W)	马达		减速机	A
	规格	制造商		
25W	三相马达	国产	5~18	131
	速度控制马达		25~180	
	三相马达	松下	5~18	141
	速度控制马达		25~180	
	三相马达		5~18	115
	速度控制马达		25~180	
40W	三相马达	国产	5~18	168
	速度控制马达		25~180	
	三相马达	松下	5~18	178
	速度控制马达		25~180	
	三相马达		5~18	142
	速度控制马达		5~180	

视角标准：第一视角

① 齿轮头减速机

齿轮头 减速机	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
7.5	31.9	38.3
9	26.6	31.9
12.5	19.1	22.9
15	15.9	19.1
18	13.3	15.9
25	9.5	11.4
30	7.9	9.5
36	6.6	8.0
50	4.7	5.7
60	4.0	4.8
75	3.2	3.8
90	2.6	3.2
100	2.4	2.8
120	2.0	2.4
150	1.6	1.9
180	1.3	1.6

① 可能会因负载状态而减小。

① 此输送速度表参照国产马达(1250转/min)。

① 长时间使用调节刻度不可低于60。调节刻度
过低，马达扭矩减小，马达容易过载，同时
调低马达速度，马达的动能会转化为热能，
会导致马达过热。(输送能力对照表是指
刻度在100的输送能力)。

塑料链条输送机

单列型

头部驱动3槽型材(链轮直径57mm)

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KRA51	20	300~3000	25 40	TA220(单相)	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75	A 一般用 J 无皮带	T(国产品牌) S(松下马达) 松下马达停产, 货期 不稳定。
				SA200(三相)	INV 变频器	90 100 120 150 180		
				NV(无马达)	NM 无马达	NH 无齿轮头		

① 选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

① 选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。



请按图示订货

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KRA51	20	300~3000	25 40	TA220(单相)	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75	A 一般用 J 无皮带	T(国产品牌) S(松下马达)
				SA200(三相)	INV 变频器	90 100 120 150 180		

KRA51—B20—L500—25—TA220—SCM—15—A—T

① 可选加工

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择	可选加工 代码
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格		
KRA51	20	300~3000	25 40	TA220(单相)	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75	A 一般用 J 无皮带	T(国产品牌) S(松下马达)	MA MB()
				SA200(三相)	INV 变频器	90 100 120 150 180			

KRA51—B20—L1500—25—TA220—SCM—15—A—T—MA




可选加工

代码	MA
技术说明	马达安装位置反向 传送方向 选型方法 MA

代码	MB()
技术说明	附带后装螺帽 选型方法 MB3 ① 请指定附带后装螺帽数量。 如: MB3表示每条槽3个螺母



Example
使用示例

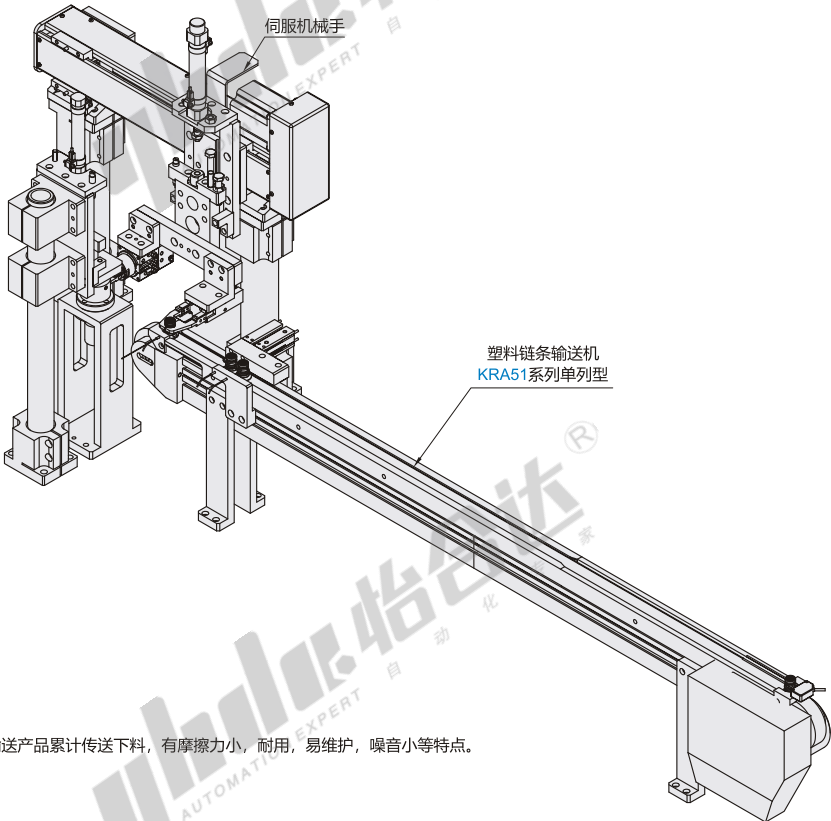

① 利用单列塑料链条输送产品累计传送下料, 有摩擦力小, 耐用, 易维护, 噪音小等特点。