



转弯角度90°

# 圆带转弯机

| 代码        | 类型    | 转弯角度 | 框架材质 | 表面处理 |
|-----------|-------|------|------|------|
| AMT15-06A | 圆带转弯机 | 90°  | 铝材   | 本色氧化 |

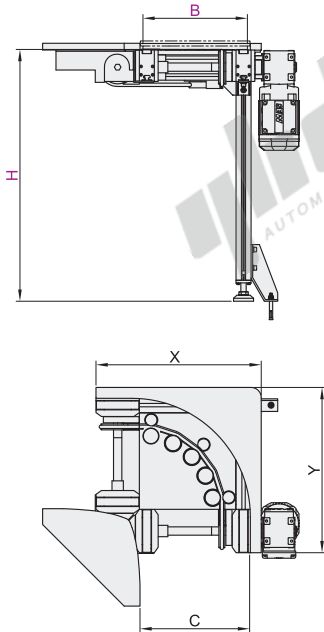

EX Example 使用示例

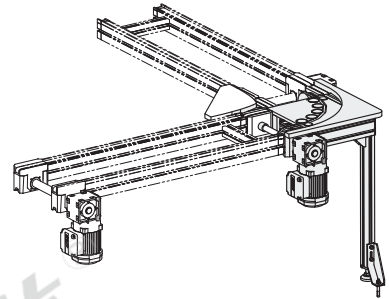


视角标准：第一视角


模块送系列  
托盘

☑ 输送方向示意图


ZS: 顺时针输送



NS: 逆时针输送



☑ 托盘尺寸



| 型号        |                                                                                                    | 输送方向                   | 托盘尺寸 |     | 电机品牌              | 输送速度V(m/min)<br>(最小单位1) | 输送高度H<br>(最小单位1) | 输送负载<br>(kg) | 拐角角度 | 输送形式 | C   | X   | Y   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|------|------|-----|-----|-----|
| 代码        | 适用机型                                                                                               |                        | B    | W   |                   |                         |                  |              |      |      |     |     |     |
| AMT15-06A | 01(AMT01-01B)<br>02(AMT01-02A)<br>03(AMT01-03A)<br>04(AMT05-04A)<br>05(AMT01-03C)<br>06(AMT01-03E) | ZS(顺时针输送)<br>NS(逆时针输送) | 160  | 160 | S(SEW)<br>J(精研电机) | 5~18                    | 150~             | 20           | 90°  | 圆带   | 162 | 350 | 350 |
|           |                                                                                                    |                        |      | 240 |                   |                         |                  |              |      |      |     | 430 | 430 |
|           |                                                                                                    |                        |      | 160 |                   |                         |                  |              |      |      |     | 350 | 350 |
|           |                                                                                                    |                        | 240  | 240 |                   |                         |                  |              |      |      | 242 | 430 | 430 |
|           |                                                                                                    |                        |      | 320 |                   |                         |                  |              |      |      |     | 510 | 510 |
|           |                                                                                                    |                        |      | 240 |                   |                         |                  |              |      |      |     | 430 | 430 |
|           |                                                                                                    |                        | 320  | 320 |                   |                         |                  |              |      |      | 322 | 510 | 510 |
|           |                                                                                                    |                        |      | 400 |                   |                         |                  |              |      |      |     | 590 | 590 |
|           |                                                                                                    |                        |      | 320 |                   |                         |                  |              |      |      |     | 510 | 510 |
|           |                                                                                                    |                        | 400  | 400 |                   |                         |                  |              |      |      | 402 | 590 | 590 |

- ① 严禁在转弯处积放;
- ① 配置独立电机模块控制, 电机置于输送出口端处;
- ① 托盘长宽比控制在1.5倍以内, 详细适应托盘规格尺寸详见规格表。



| 型号        |                                | 输送方向                   | 托盘尺寸 |     | 电机品牌              | 输送速度V(m/min)<br>(最小单位1) | 输送高度H<br>(最小单位1) |
|-----------|--------------------------------|------------------------|------|-----|-------------------|-------------------------|------------------|
| 代码        | 适用机型                           |                        | B    | W   |                   |                         |                  |
| AMT15-06A | 01(AMT01-01B)<br>02(AMT01-02A) | ZS(顺时针输送)<br>NS(逆时针输送) | 160  | 240 | S(SEW)<br>J(精研电机) | 5~18                    | 150~             |

AMT15-06A—01—ZS—B160—W160—S—V5—H150