

动力押扣开关

代码	类型	外壳材质
ZHG01	动力押扣开关	金属


CCC

ⓘ 注意事项:


- 根据负载种类, 超过额定电流以上, 请使用大电流开关;
- 搬运或移动时注意内部接线、短路、断线;
- 受水、油、异物等影响地方, 必须考虑周围环境;
- 注意过度的冲击、重压是导致误动作和损坏的原因。




ZHG01-1-10

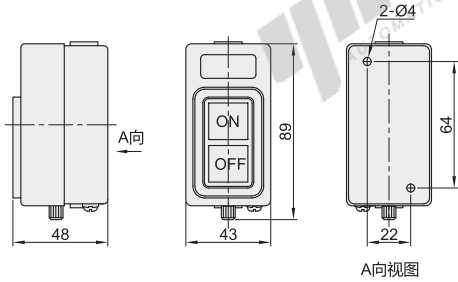


ZHG01-1-15

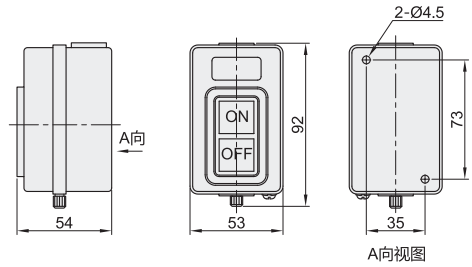

ZHG01-1-30

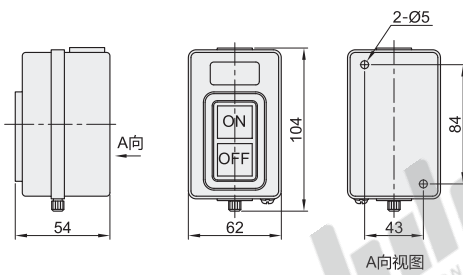


ZHG01-2-15

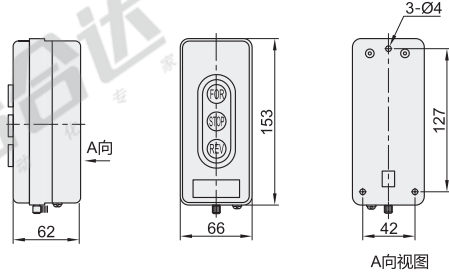

⊙ 接线图

ZHG01



视角标准: 第一视角

型号		额定电流	动作方式	电气寿命	装配螺丝扭矩
代码	极数及按钮数				
ZHG01	1(3极 2按钮)	10(10A/250VAC) 15(15A/250VAC)	2(自锁)	20次/分 10万次以上 Min100000 (额定电流)	0.8N.M (8.16kgf.cm)
	3(3极 3按钮 正逆)	30(30A/440VAC) 15(15A/250VAC)			



请按图示订货

型号		额定电流	动作方式
代码	极数及按钮数		
ZHGM	1(3极 2按钮)	10(10A/250VAC) 15(15A/250VAC)	2(自锁)

ZHG01-1-10-2

蜂鸣器、按钮盒灯