经济型超级气刀

迷你型/常规型・底部安装
标准型・侧面安装

迷你型

代码	类型	安装方式	主体材质	表面处理
ZWC11	迷你型	底部安装	铝合金	本色阳极氧化

特点：结构紧凑，可适用于安装空间局限的场合。

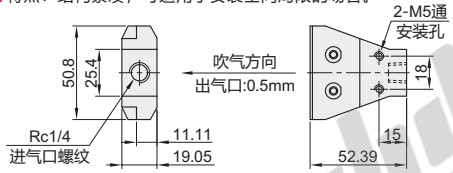



视角标准：第一视角

型号 代码	耗气量 (L/min)	冲击力 (kg)	噪音 (dB)
ZWC11	500	1.4	77

请按图示订货　型号 ZWC11

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5

常规型

代码	类型	安装方式	主体材质	表面处理
ZWC12	常规型	底部安装	铝合金	本色阳极氧化
ZWC13			不锈钢	—

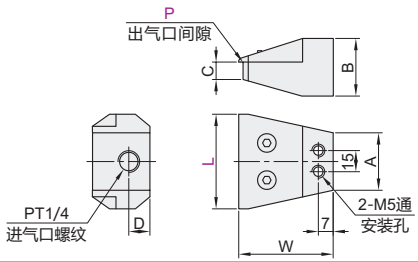



视角标准：第一视角

型号 代码	L	P 出气口间隙	W	A	B	C	D	耗气量 (L/min)	噪音(dB)
(铝合金) ZWC12	35	0.4	50	20	24.5		9	430	58
		0.6						550	60
		0.85						624	63
	50	0.4	55	28	26	8	10.5	650	60
		0.6						750	63
(不锈钢) ZWC13		0.85						880	65
	80	0.4		45				998	66
		0.6						1150	68
		0.85						1350	70

请按图示订货

型号 代码	L	P 出气口间隙
ZWC12	35	0.4 / 0.6

ZWC12—L35—P0.4

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 5

出气口间隙越大，出气流量、耗气量就越大。

标准型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC03	标准型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

来图定制

特点

- 结构紧凑，可适用于安装空间局限的场合；
- 长度可定制，最长可做到3000mm。

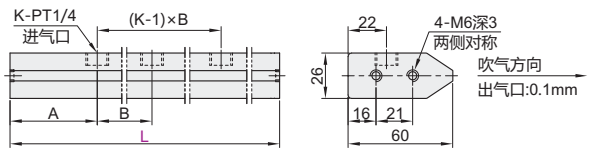

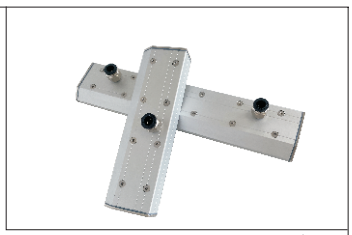

视角标准：第一视角

型号 代码	L	进气口数 K	A	B
ZWC03	50		25	
	75		37.5	
	100		50	
	125	1	62.5	—
	150		75	
	175		87.5	
	200		100	
	220		35	
	250	2	50	150
	275		62.5	

型号 代码	L	进气口数 K	A	B
ZWC03	300	2	75	150
	350		100	
	380	3	30	160
	400		40	
	450		65	
	500		90	
	550		115	
	610	4	50	170
	650		70	
	700		95	
	760		125	

型号 代码	L	进气口数 K	A	B
ZWC03	800	5	40	180
	850		65	
	900		90	
	950		115	
	1000		140	
	1100	6	50	200
	1200		100	
	1300		150	
	1400	7	100	
	1500		150	
	1600		200	

请按图示订货

型号 代码	L
ZWC03	50 / 75

ZWC03—L50

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 5
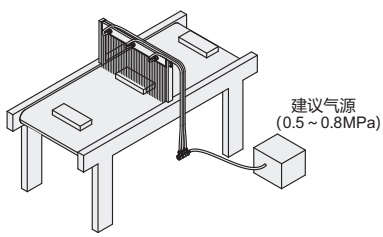
EX Example 使用示例