


开式·两侧带密封带内圈

标准型

带挡边滚针轴承
双列带挡边滚针轴承

带挡边滚针轴承

代码	类型			轴承材质	
				国标	相当
BAS	标准型	开式	两侧带密封带内圈	GCr15	SUJ2

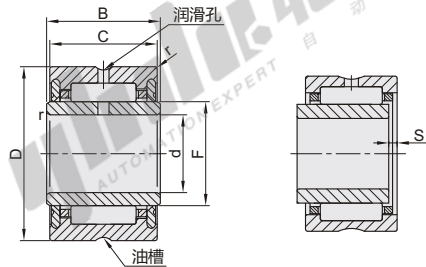

- ① S是内圈相对于外圈的容许轴向移动量。
② 不承诺品牌。



型号		d	F	D	C	B	r (min)	S	基本额定负载(N)		极限转速 rpm	重量 (g) (参考)
代码	轴承型号								Cr(动)	Cor(静)		
BAS	NA4900-2RS	10	14	22					6160	5520	10400	24.5
	NA4901-2RS	12	16	24	13	14		0.5	6880	6640	9600	27.5
	NA4902-2RS	15	20	28					7760	8240	8000	37
	NA4903-2RS	17	22	30			0.3		8000	8800	7200	40
	NA4904-2RS	20	25	37					15600	15920	6000	80
	NA4905-2RS	25	30	42	17	18		0.8	17440	19360	5200	89.5
	NA4906-2RS	30	35	47					19120	22800	4400	104
	NA4907-2RS	35	42	55	20	21			23600	31600	3840	175
	NA4908-2RS	40	48	62			0.6		32800	42400	3360	252
	NA4909-2RS	45	52	68	22	23		1	34400	47200	3120	290
	NA4910-2RS	50	58	72					36000	51200	2800	295



型号		d
代码	轴承型号	
BAS	NA4900-2RS	10
	NA4901-2RS	12

BASNA4900-2RS




● 优惠价	数量	1~50	51~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

双列带挡边滚针轴承

代码	类型			轴承材质	
				国标	相当
BAT	标准型	开式	两侧带密封带内圈	GCr15	SUJ2

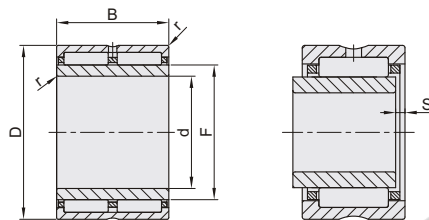

- ① S是内圈相对于外圈的容许轴向移动量。
② 不承诺品牌。



型号		d	F	D	B	r (min)	S	基本额定负载		极限转速 rpm	重量 (g) (参考)
代码	轴承型号							Cr(动) N	Cor(静) N		
BAT	NA69/32-ZW	32	40	52	36			42400	65600	9360	288
	NA6907-ZW	35	42	55				43200	68800	8720	310
	NA6908-ZW	40	48	62		0.6	0.5	59200	92800	7680	430
	NA6909-ZW	45	52	68	40			63200	101600	6960	495
	NA6910-ZW	50	58	72				65600	111200	6400	515



型号		d
代码	轴承型号	
BAT	NA69/32-ZW	32
	NA6907-ZW	35

BATNA6907-ZW



● 优惠价	数量	1~50	51~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---