


# 定位珠

## 不锈钢长型 无防松型

代码	类型	载荷	主体材质	球头		弹簧材质	调整环材质	使用温度	
				材质	硬度				
ZAH51	不锈钢 长型	超轻载	相当于 SUS304	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	SUS304	-30~260°C	
ZAH52		轻载		SUS304	—	SUS304			
ZAH57		重载		SUS440C	55HRC~	SUS631J1			
ZAH58				超轻载	SUS304	—			SUS304
ZAH54				超轻载	SUS440C	55HRC~			SUS631J1
ZAH71	树脂球头	轻载	聚缩醛	—	SUS631J1	SUS304	-30~80°C		
ZAH72		重载							
ZAH73		超重载							
ZAH74		超重载							

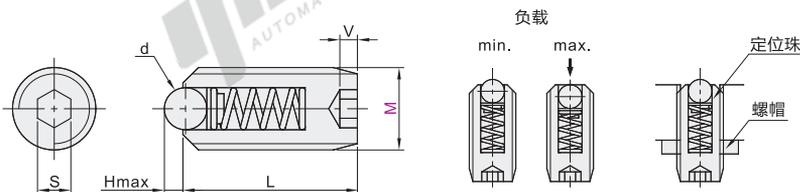

视角标准：第一视角

型号		d	H	L	V	S	负载(N)								
代码	M						超轻载		轻载		重载		超重载		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
金属球头 ZAH51 ZAH52 ZAH53 ZAH54	树脂球头 ZAH71 ZAH72 ZAH73 ZAH74	4	2.4	0.8	15	1.5	2	0.5	1.72	1.8	5	3.8	9.9	2.5	12.5
		5	2.5		18	2	2.5	1	3.31	3.2	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1
		6	3	1	20	2.5	3	1.6	5.06	5	15.4	9.7	29.5	17.7	33.4
		8	5	2	23		4	2.4	6.66	5.4	19.2	12.6	39.3	21.4	45.3
		10	6	2.5	27	5	3.1	8.1	8.8	24.2	18.5	49.1	23.5	60	
		12	8	3	32	3	6	3.4	9.9	10.4	29.4	19.5	58.9	24.1	63.7
		16	10	4	40	8	6	15.7	14.8	49	29.3	98.1	43.6	116.3	

① M4前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。

② 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

kgf=N×0.101972

型号		d	H	L	V	S	负载(N)			
代码	M						轻载		重载	
		min.	max.	min.	max.					
金属球头 ZAH57 ZAH58	3	1.5	0.5	12	1	1.5	1.5	3	2	5
	4	2.38	0.8	16	1.5	2	2	5	3	20
	5	3	1	20	2	2.5	3	10	4	
	6	3.5	1.2	20	2.5	3	5	15	5	30
	8	5	1.6	25	4	7	20	6	50	

kgf=N×0.101972



型号		
代码	M	d
ZAH51	4	2.4
ZAH52	5	2.5
ZAH51—M5		



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
	7

