



轴径4·导程1 ▶ 标准螺帽型

压轧滚珠丝杠

代码	类型	精度等级	材质		热处理		硬度	
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠	螺帽
LCA67	标准螺帽型	C7	S55C	SCM415H	高频	渗碳淬火	58~62HRC	58~62HRC

怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。

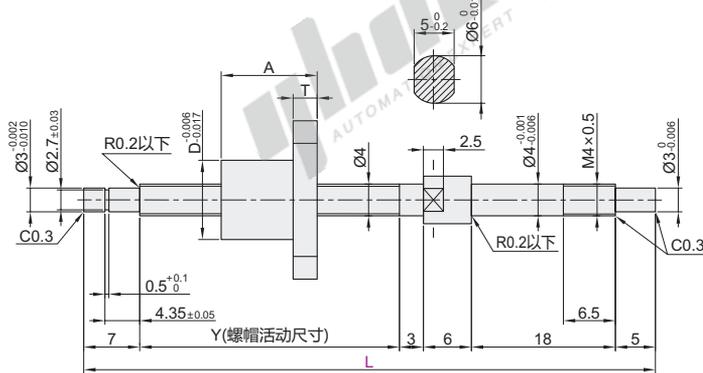

视角标准：第一视角

型号			最小单位1	Y	D	A	T	滚珠直径	螺母环圈数	螺纹旋向	基本额定负载	
代码	丝杠轴径	导程	L								C(动)kN	Co(静)kN
LCA67	4	1	60~250	L-39	10	12	3	0.8	4	右旋	0.56	0.79

压轧滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠轴径	导程	支座形状	推荐丝杠固定座(页码)	推荐丝杠支撑座(页码)
LCA67	4	1	圆法兰	LEB01-4(P1508)	LEB11-4(P1512)
			方形	LEB41-4(P1519)	LEB31-4(P1517)

可选加工



请按图示订货

型号		最小单位1	
代码	丝杠轴径	导程	L
LCA67	4	1	60~250

LCA67-4-1-L100

型号		最小单位1		可选加工代码
代码	丝杠轴径	导程	L	
LCA67	4	1	60~250	LA(LB)LC(LE)

LCA67-4-1-L100-LB



优惠价

数量	1~5	6~
价格	95%	另行报价

未税价(元)



交货期

7



可选加工

代码	技术说明		代码	技术说明	
LA	不加工支持侧轴端部 	[选型方法] LA	LC	不加工支持侧轴端挡圈沟槽 	[选型方法] LC
LB	变更螺帽方向 	[选型方法] LB	LE()	变更支持侧轴端长度 	[选型方法] LE15 ① 最小单位1 ② LE取值范围为：8~15。 ③ 总长L不变，Y尺寸变小。

滚珠丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠

E4