

粗牙

强度等级12.9/A2-70

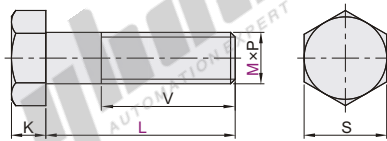
## 半螺纹六角头螺栓

代码	类型	螺纹	强度等级	材质		表面处理	适用标准
				国标	相当		
TAH20	半牙	粗牙	12.9	ML40Cr	发黑	—	GB/T 5782-2000
TAH21			A2-70	0Cr18Ni9			

TAH20



TAH21


  
视角标准：第一视角

## ML40Cr

型号		L										V	P	S		K				
代码	M												螺距	max	min	max	min			
TAH20	6	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	18	1	10	9.78	4.15	3.85	
	8	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	22	1.25	13	12.73	5.45	5.15
	10	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	26	1.5	16	15.73	6.58	6.22	
	12	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	30	1.75	18	17.73	7.68	7.32			
	14	65	70	75	80	90	100	110	120	130	34	2	21	20.67	8.98	8.62				
	16	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	38	2	24	23.67	10.18	9.82		

## SUS304

型号		L										V	P	S		K			
代码	M												螺距	max	min	max	min		
TAH21	6	35	40	45	50	55	60	65	70	75	18	1	10	9.78	4.15	3.85			
	8	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	22	1.25	13	12.73	5.45	5.15
	10	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	26	1.5	16	15.73	6.58	6.22	
	12	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	30	1.75	18	17.73	7.68	7.32	
	14	60	65	70	75	80	90	100	34	2	21	20.67	8.98	8.62					
	16	55	60	65	70	75	80	90	100	38	2	24	23.67	10.18	9.82				

## ML40Cr

型号		L			
代码	M				
TAH20	6	35	40	45	50
	8	40	45	50	

请按图示订货

TAH20—M6—L35



## 优惠价

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



## 交货期

7

怡合达®  
AUTOMATION EXPERT 自动化专家