

探针/针套(ICT测试用)

- 最小安装中心距125mil/3.18mm·最大行程6.3mm
- 最小安装中心距156mil/3.96mm·最大行程6.4mm
- 标准型/经济型

最小安装中心距125mil/3.18mm-最大行程6.3mm


探针

代码	类型			材质				表面处理	可选针套
				针管	弹簧	针轴	滚珠		
PNP84	探针	ICT测试用	标准型	磷铜	SUS304	SK4	SUS304	镀金	PNR84-B
E-PNP84			经济型			磷铜		镀薄金	E-PNR84-B


针套

代码	类型		材质	表面处理	可选探针
PNR84	针套	标准型	黄铜	镀金	PNP84-A PNP84-D
E-PNR84		经济型			PNP84-B PNP84-G
					E-PNP84-A E-PNP84-D
					E-PNP84-B E-PNP84-G

探针
PNP84
E-PNP84

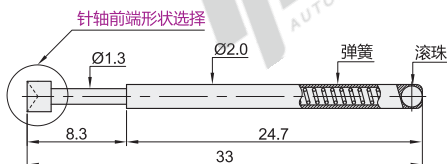

针套
PNR84-B
E-PNR84-B

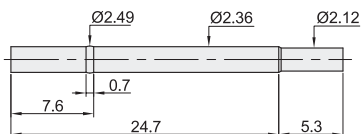

针套
PNR84-C
E-PNR84-C



视角标准：第一视角

探针

代码	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
标准型 PNP84	A	3.18	4.2	6.3	200	300	≤3	≤30
经济型 E-PNP84	B							
	D							
	G							

针套

代码	针套形状	建议安装尺寸 (mm)
标准型 PNR84	B	Ø2.4
经济型 E-PNR84	C	

最小安装中心距156mil/3.96mm-最大行程6.4mm


探针

代码	类型	材质				表面处理	可选针套	
		针管	弹簧	针轴	滚珠			
PNP90	探针	ICT测试用	磷铜	SUS304	SK4	SUS304	镀金	PNR90-C


针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR90	针套	黄铜	镀金	PNP90-A PNP90-D
				PNP90-B PNP90-G

探针
PNP90

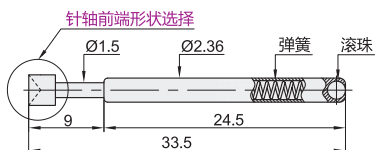

针套
PNR90-C



视角标准：第一视角

探针

代码	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
PNP90	A	3.96	4.3	6.4	200	300	≤5	≤30
	B							
	D							
	G							

针套

代码	针套形状	建议安装尺寸 (mm)
PNR90	C	Ø2.75



请按图示订货

探针
型号
代码 针轴形状
PNP90 A
PNP90-B

针套
型号
代码 针套形状
PNR90 C
PNR90-C



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
5