



代码	类型	
ZHD99	流水灯	标准型


特点

- 整体长面积显示，大信号面，安全高效；
- 发光均匀柔和，单色流水效果标准款：红、黄、绿；
- 体积小，可节约空间，铝基线路板散热良好，灯具寿命更长。

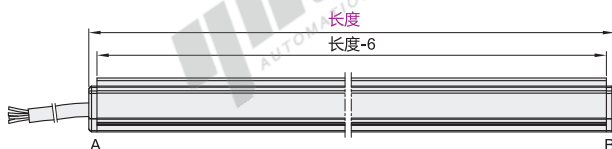

标准流水方向：(红色)B→A、(黄色) A→B、(绿色) A→B，其它可定制

接线图

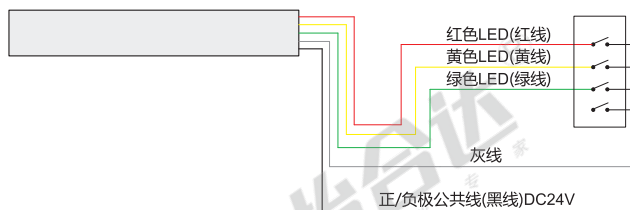

型号		长度	流水速度	发光颜色	电压	防护等级
代码	安装方式					
ZHD99	1(嵌入式)	132	20	RYG(红黄绿) ① 可定制任意三色和幻彩七色	DC24V	IP65 (驱动盒不防水)
		232				
		432				
		532				
		632				
		732				
		832				
		932				

① 灯具要接驱动上电，否则会烧灯。



请按图示订货

型号		长度	流水速度	发光颜色
代码	安装方式			
ZHD99	①	①32	②0	③YG (红黄绿)
		232		

ZHD99—1—132—20—RYG

基本参数

表面温度	<60℃
运行温度	-20~45℃
电源线长度	0.5M
LED寿命	50000H
电流	0.3A/米
功率	2.5~7W/米