


# 变频器

## VFD-B系列 泛用矢量型 台达品牌

系列	类型
VFD-B	泛用矢量型

### 特点

- 输出频率0-400Hz；
- 可调V/F曲线及矢量控制；
- 主频/辅频、1ST/2ND频率来源选择；
- 6段可预设速度与15段可程序运行；
- 选购PG卡，可做速度闭环控制；
- 内置PID回授控制；
- 自动转矩与滑差补偿；
- 散热器温度检测功能。

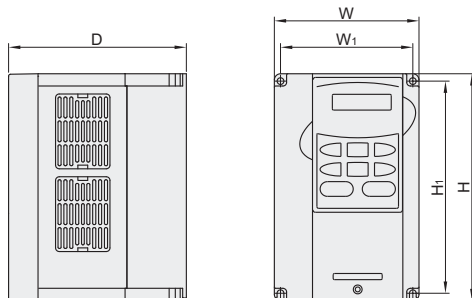

代码	电源	适用电机容量 (KW)	额定电流 (A)	外形尺寸			安装尺寸	
				W	H	D	W <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>
VFD-007B21A	单相230V	0.75	5	118	185	160	108	173
VFD-015B21A		1.5	7					
VFD-022B21A		2.2	11					
VFD-007B23A	三相230V	0.75	5	150	260	160.2	135	244.3
VFD-015B23A		1.5	7					
VFD-022B23B		2.2	11					
VFD-037B23A	三相460V	3.7	17	200	323	183.2	185.6	303
VFD-055B23A		5.5	25					
VFD-075B23A		7.5	33					
VFD-007B43A	三相460V	0.75	2.7	118	185	160	108	173
VFD-015B43A		1.5	4.2					
VFD-022B43A		2.2	5.5					
VFD-037B43A	三相460V	3.7	8.5	150	260	160.2	135	244.3
VFD-055B43A		5.5	13					
VFD-075B43A		7.5	18					

变频器



代码  
VFD-007B21A  
VFD-015B21A  
VFD-022B21A

