

自动锁定型伸缩撑杆

拉伸解锁

重型门用·两点固定


代码	类型	材质	表面处理
Y-PBK01	两点固定 拉伸解锁	SUS304	拉丝

特点

- 可将门定位在全开状态的支撑。在全开状态再将门稍微向上抬起，即可解除定位。
- 即使在抽油烟机靠近烟火的场所也可使用。
- 为了确保动作的安全性，可用螺丝刀或销钉等穿过锁定孔锁定支撑。

注意

- 可根据门高及门开启角度，决定适当的支座位置。此时，应确保安装例的L₂尺寸不小于下图的L₂尺寸。（若小于该尺寸，可能会损坏合页及支撑。）
- 解除定位状态时，请撑住门进行。

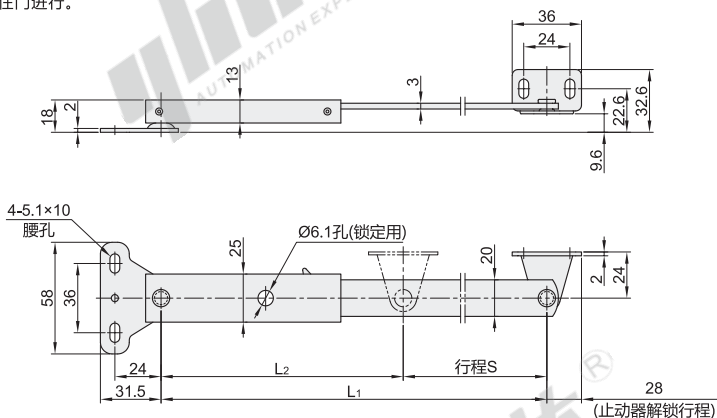

型号		L ₁	L ₂	S	A	B	C	承载 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格								
Y-PBK01	200	203	163	40	56	219	59.7	30	0.2
	350	350	230	120	128	364	129.9	25	0.4
	500	500	305	195	195	510	194.5	20	0.6



请按图示订货

型号		L ₁
代码	规格	
Y-PBK01	200	203
	350	350

Y-PBK01—200



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价


EX

Example
使用示例

【定位解除方法】



安装范例



- ① 开门后，只要在本体的Ø6.1孔内插入螺丝刀等将其锁定，即可安全地进行作业。

氮气
撑杆
弹簧