


代码	类型		指示灯
ZIU01	日式端子台	通用MIL 20位I/O端子台	无

特点

- ZIU01为20P连接器对应20P端子连接，可对应市面上所有带20P MIL插头的PLC连接；
- 端子台主要作转接使用，配合本公司线缆，完全实现高效率省配线的连接；
- 最小空间设计。


CE

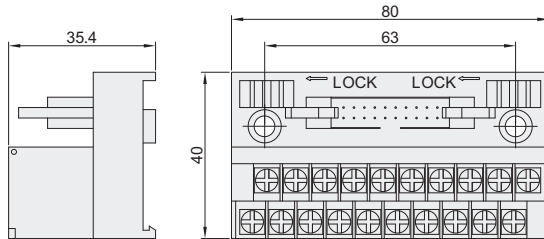


注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

电路图



连接图




适用电线

1.25mm²MAX



适合压着端子

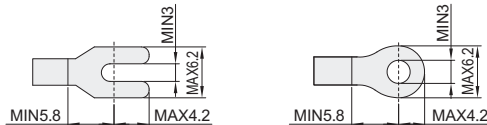

※ 详情请参阅配件P793。

视角标准：第一视角

PLC连接端子台

型号		额定输入电流	额定输入电压	适用电线
代码	位数			
ZIU01	20	1A	DC24V	1.25mm ² MAX

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10°C~+50°C
内置连接器	HIF3BA-20P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)



型号		额定输入电流
代码	位数	
ZIU01	20	1A



适用PLC

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	搭配线束数量	
三菱FX	CPU模块	FX3UC-16MT	1	1
		FX3UC-32MT	2	2
		FX3UC-64MT	4	4
		FX3UC-96MT	6	6
		FX2NC-16MT	1	1
		FX2NC-32MT	2	2
		FX2NC-64MT	4	4
		FX2NC-96MT	6	6
		FX2NC-16EX	1	1
		FX2NC-16EX-DS	1	1
		FX2NC-32EX	2	2
		FX2NC-32EX-DS	2	2
欧姆龙	输入模块	FX2NC-16EYT	1	1
		FX2NC-32EYT	2	2
	输出模块	FX2NC-16PG	1	1
		FX2NC-10GM	2	2
基恩士	定位模块	FX2N-20GM	4	4
	输入输出模块	CJ1W-MD233	2	2
	省配线远程I/O模块	KL-16CX	1	1
		KL-32CX	2	2
KL-16CT		1	1	
	KL-32CT	2	2	