

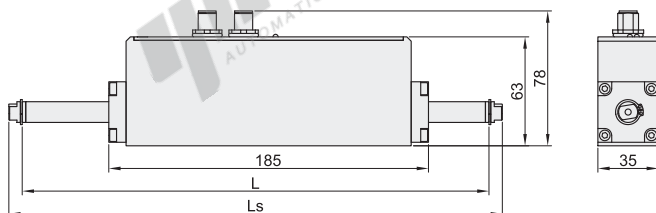


管状直线电机

滑座长度185
带集成控制器



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	有效行程	L 可用轴长度	Ls 输出轴总长度	输出轴重量 (kg)
BCZ13		G245	37	222	245	0.163
		G275	67	252	275	0.185
		G305	97	282	305	0.208
		G335	127	312	335	0.231
		G365	157	342	365	0.254
		G395	187	372	395	0.277
		G425	217	402	425	0.299
		G455	247	432	455	0.322
		G485	277	462	485	0.345
		G515	307	492	515	0.368
		G545	337	522	545	0.391
		G575	367	552	575	0.411
		G605	397	582	605	0.432
		G635	427	612	635	0.454
		G665	457	642	665	0.475
		G695	487	672	695	0.497
		G725	517	702	725	0.518
		G755	547	732	755	0.539
		G785	577	762	785	0.561
		G815	607	792	815	0.582
		G845	637	822	845	0.604
		G875	667	852	875	0.625
		G905	697	882	905	0.647
		G935	727	912	935	0.668
		G965	757	942	965	0.69
		G995	787	972	995	0.711
		G1025	817	1002	1025	0.732
		G1055	847	1032	1055	0.754



请按图示订货

代码	规格
BCZ13	G245
	G275

BCZ13—G245



未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
20

电机参数

额定推力(N)	20.6
峰值推力(N)	137.28
滑座长度(mm)	185
滑座宽度(mm)	35
输出轴重量(Kg/m)	0.78
输出轴直径(mm)	10.3
磁极距(mm)	60
力常数(N/A)	12
额定电流(A)	2
反电动势(Vms/m/s)	5.9
相电阻(ohm)	5.96
相电感(mH)	3.02
重复定位精度(mm)	0.029