


代码	类型	主体材质
ZHD07	通用型	金属


特点

- 结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 多种型号选择，整灯铝合金材质；
- 国产名牌电源，确保产品寿命三年以上；
- 金属可折底座，安装简便，方便运输；
- 高透光性进口PC，抗震性能好。

应用范围：数控机床、组合车床、加工中心、安防设备、激光设备、流水线、安检系统及其他场所。

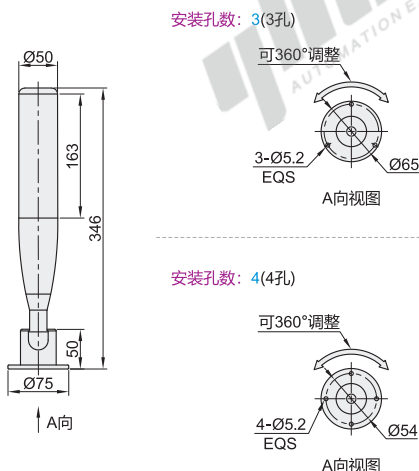

接线图

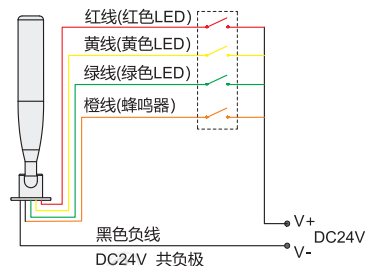

视角标准：第一视角

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	接线方式	安装孔数	电压	防护等级	电线长度
代码	颜色层数								
ZHD07	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	B: 电源直接输入式 (共负极)	3(3孔) 4(4孔)	DC 24V	IP40	0.5m



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	接线方式	安装孔数
代码	颜色层数					
ZHD07	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	B	3(3孔) 4(4孔)

ZHD07—3—A—B—RYG—B—3

性能参数

光源	贴片3528
LED寿命	50000H
工作温度	-20~45°C