


精密通用行星减速机

◀ 斜齿 · 双段
圆法兰

行星减速机




代码	类型		适配电机
ZJU22	斜齿	双段	伺服电机

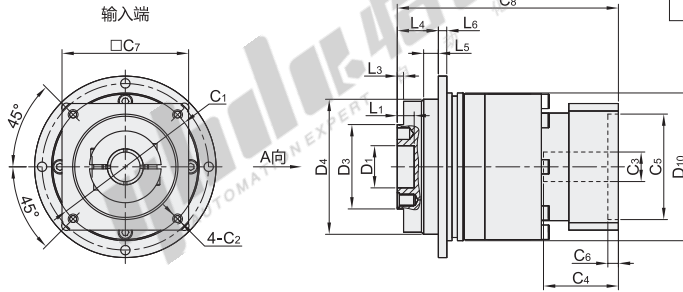

输出端
法兰尺寸: 64/90

输出端
法兰尺寸: 110

输出端
法兰尺寸: 140



视角标准: 第一视角

型号		段数	减速比	背隙	适配电机品牌	适配电机功率
代码	法兰尺寸					
ZJU22	64	2 (双段)	20 25 35 40 50 70 100	P1 (精密背隙)	P(松下) T(台达) M(三菱) Y(安川) Z(其他)	200W/400W伺服
	90					750W伺服
	110					1/1.5KW伺服
	140					2/3KW伺服

尺寸表

法兰尺寸	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4
64	20	31.5	40	64	79	M5	86	5	4.5	70	8	8	3	19.5
90	31.5	50	63	90	109	M6	118	6	5.5	95	12	13.5	6	30
110	40	63	80	110	135	M6	145	6	5.5	120	12	13.5	6	29
140	50	80	100	140	168	M8	179	8	6.6	152	12	17	6	38

法兰尺寸	L5	L6	L7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	n	m	H
64	7	4	6	70	M4	14	35	50	5	60	106.5	7	8	45°
90	10	7	7	90	M5	19	47	70	6	90	139.5	7	8	45°
110	10	8	7	145	M8	24	59	110	11	130	177	11	8	22.5°
140	14.6	10	7	200	M12	35	83	114.3	8	180	239.5	11	12	30°

① C1~C8尺寸是公制标准电机连接板尺寸, 请依据所用的电机决定。② 110法兰默认低惯量电机法兰。中、高惯量下单后请提供电机型号。

请按图示订货

型号		段数	减速比	背隙	适配电机品牌
代码	法兰尺寸				
ZJU22	64/90	2 (双段)	20 25 35 40	P1 (精密背隙)	P(松下) M(三菱)

ZJU22-64-2-25-P1-P

报价方式