





代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCR11	圆法兰型	高强度黄铜合金	F7	h7
E-OCR12	对边法兰型	镶嵌固体润滑剂		

特点




- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。
- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。
- ① 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。
- ① 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

圆法兰型
E-OCR11

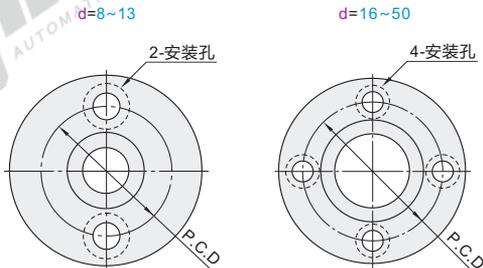

3/2

对边法兰型
E-OCR12

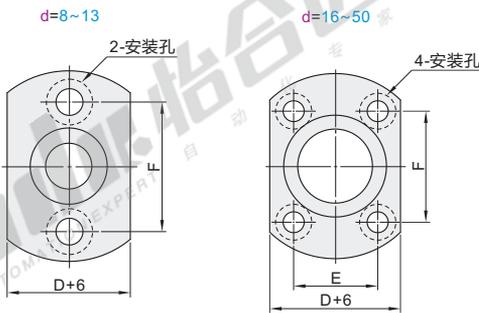

视角标准：第一视角

型号		L		D _{h7}	D _a	L ₁	H	T	h	d ₁	d ₂	P.C.D	E	F	适用内六角薄圆柱头螺钉 (需另行采购)
代码	d _{F7}														
圆法兰型 E-OCR11	8	20 25 30		12	11.5	5	27					19		19	M3×10(2个)
	10	20 25 30		14	13.5	6	29	4	2.3	3.3	6	21	21		
	12	20 25 30 35		18	17.5	6	36					26	26	M4×12(2个)	
	13	25 30 35 40		19	18.5	6	37	5	3	4.3	7.5	27	27		
	16	25 30 35 40 50		22	21.5	6	40					30	18	24	M4×12(4个)
	20	30 35 40 50 60		28	27.5	8	49	6	3.7	5.3	9	38	22	31	M5×16(4个)
对边法兰型 E-OCR12	25	30 35 40 50 60 70		33	32.5	10	54	8	4.3	6.3	11	50	30	40	M6×20(4个)
	30	30 35 40 50 60 70		38	37.5	10	63					56	36	43	
	35	40 50 60 70		44	43.5	10	69	8	4.3	6.3	11	56	36	43	M8×25(4个)
	40	50 60 70 80		50	49.5	13	82	10	5.3	8.5	14	66	38	54	
	50	60 70 80 100		62	61.5	13	94	10	5.3	8.5	14	78	50	60	



代码	d	L
E-OCR11	8	20 25 30
E-OCR12	10	20 25 30

E-OCR11—d8—L20



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
18