

悬臂销


带挡圈槽型 · 标准型

引导式外螺纹安装型

代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
MFD01	带挡圈槽型	标准型	45	S45C	发黑
MFD02					无电解镀镍
MFD06					—
MFD08	带挡圈槽型	标准型	35CrMo	SCM435 硬度33~38HRC	发黑
MFD11					—
MFD12					—
MFD16					—






Y ≥ 17时两平面宽度尺寸



螺纹长度固定型
MFD01/02/06/08

螺纹长度指定型
MFD11/12/16

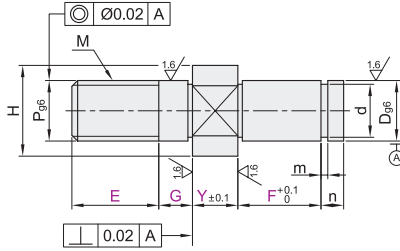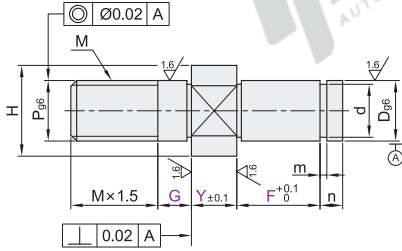

视角标准：第一视角

型号	规格	D _{g6}	最小单位1				P _{g6}	M	H	W	d	m	n		
			Y	F	G	E									
螺纹长度固定型	3	3	-0.002 -0.008			3~8	3	M3	7	5	2	+0.060 0	0.5		
	4	4		2~35	3~60	3~8	4~10	4	M4	8	6	3		2	
	5	5	-0.004 -0.012				5~12	5	M5	9	7	4			
	6	6					6~15	6	M6	10	8	5	+0.075 0	0.7	
	8	8	-0.005 -0.014		5~120	5~10	8~18	8	M8	12	10	7	+0.090 0 -0.090	0.9	3
	10	10					10~22	10	M10	15	13	9.6			
螺纹长度指定型	12	12								17	14	11.5			
	MFD01	13		2~65		5~15				18	15	12.4			
	MFD02	15								20	17	14.3			
	MFD06	16	-0.006 -0.017				12~27	12	M12	21	18	15.2	0 -0.110	1.15	4
	17	17								23	20	16.2			
	18	18										17			
	20	20								20	20	19			
	MFD11	20A			10~170					16	M16	26	24	19	
	MFD12	22								20	M20	28	25	21	
	MFD16	22A	-0.007 -0.020	4~80		5~20	20~45	16	M16	31	27	23.9	0 -0.210	1.35	5
	25								16	M16					
	30								20	M20					
	30A								16	M16	36	32	28.6	1.65	

悬臂链销

A5

代码	技术说明	
YC	Y尺寸公差变更 	选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04
WC	变更为四面扳手槽 	选型方法 WC
ME	附带挡圈 	选型方法 ME ① 规格3~8:E形挡圈 规格10~30A:C形挡圈



螺纹长度固定型

代码	规格	D _{g6}	Y	F	G
MFD01	8	-0.005 -0.014	2~35	5<120	5<10
MFD02	10				

MFD02-10-Y25-F60-G8

螺纹长度指定型

代码	规格	D _{g6}	Y	F	G	E
MFD11	8	-0.005 -0.014	2~65	5<120	5<10	8~18
MFD12	10					10~22

MFD12-10-Y25-F60-G8-E12

可选加工

代码	规格	D _{g6}	Y	F	G	E	可选加工代码
MFD11	8	-0.005 -0.014	2~65	5<120	5<10	8~18	YC WC ME
MFD12	10					10~22	

MFD12-10-Y25-F60-G8-E12-YC



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3



交货期
5

① 无表面处理

② 有表面处理