

单相滤波器

机壳型 · 单级滤波 · 通用型

螺丝固定 金属外壳 进口款

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN32	机壳型 通用型	螺丝	螺丝固定	金属


特点

- 金属外壳全罩式；
- 可满足医疗低漏电流要求。


应用范围

- 中小型机器，家用设备；食品加工设备；工业自动化设备。

UL CQC
VDE

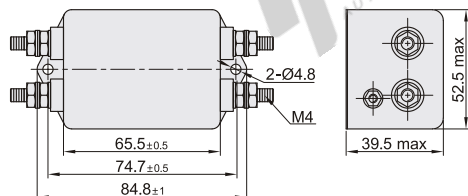

配线图



视角标准：第一视角

型号		工厂型号	接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)		入	出		
ZHN32	30	30SS4-1BC2-R-S	螺丝	螺丝	CX: 0.1μF CY: 3.3nF	0.5mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN32	30	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+110°C	250VAC/50Hz 600μA	25/110/21	0°C~40°C (max65%湿度)	线-线 1450VDC/2秒 线-地 2250VDC/2秒



型号	
代码	额定电流(A)
ZHN32	30

请按图示订货 ZHN32-30