



### 35系列

代码	类型	宽度	材质	表面处理
Y-PCB06	三节式 全长伸展	35.3	SUS304	—

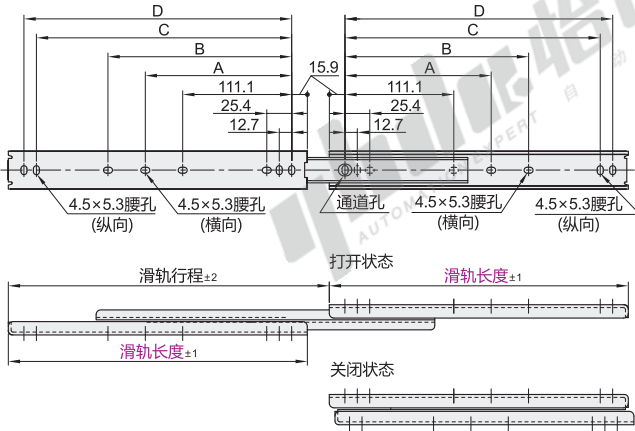



- 特点:
  - 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。
  - 内轨不可抽。
- 注意:
  - 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
  - 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝, 或夹紧小螺丝。
- 按根销售。
- 承载与重量仅供参考。

视角标准: 第一视角

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程							
Y-PCB06	304.8	327.2	—	—	149.2	260.3	273.0	60kgf	0.78
	355.6	378.0	—	—	200.0	311.1	323.8	59kgf	0.90
	406.4	428.4	—	—	250.8	361.9	374.6	57kgf	1.03
	457.2	479.2	212.7	212.7	301.6	412.7	425.4	56kgf	1.15
	508.0	530.0	238.1	238.1	352.4	463.5	476.2	54kgf	1.21
	558.8	580.8	263.5	263.5	403.2	514.3	527.0	51kgf	1.28
	609.6	631.6	288.9	288.9	454.0	565.1	577.8	49kgf	1.35
	660.4	682.4	314.3	314.3	504.8	615.9	628.6	47kgf	1.43
711.2	733.2	339.7	339.7	555.6	666.7	679.4	45kgf	1.52	


### 45系列

代码	类型	宽度	材质	表面处理
Y-PCB08	三节式 带手动解锁机构	45.5	SPCC	环保镀锌(蓝白)

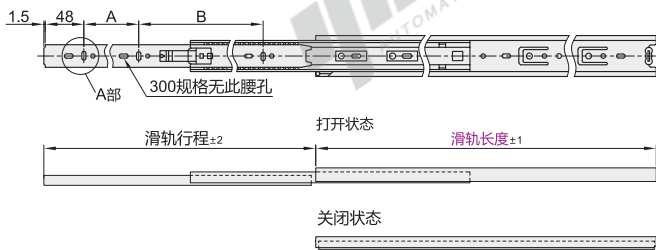


- 特点:
  - 全程伸展;
  - 前部可分离;
  - 不分左右。
- 按副销售。
- 安装使用M4或#8平头螺丝。
- 承载与重量仅供参考。

#### 外轨安装孔位图

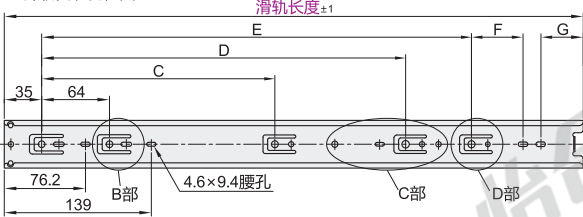

视角标准: 第一视角

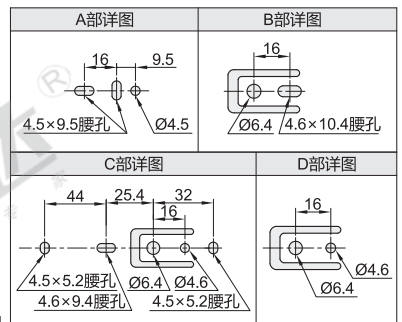

代码	型号		A	B	C	D	E	F	G	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程									
Y-PCB08	200	200	128	—	128	—	—	—	—	20kgf	0.60
	250	250	172	—	148	—	—	—	—	30kgf	0.75
	300	300	64	—	—	—	—	—	—	35kgf	0.90
	350	350	96	160	—	—	—	—	—	40kgf	1.05
	400	400	128	—	—	288	50	—	—	45kgf	1.21
	450	450	128	224	224	—	—	—	—	45kgf	1.36
	500	500	160	256	—	352	416	—	—	40kgf	1.51
	550	550	192	—	—	480	—	—	—	40kgf	1.65
600	600	224	288	—	—	—	—	—	35kgf	1.87	

### 45系列

代码	滑轨长度	滑轨行程
YPCB08	200	200
	250	250



Y-PCB08—200



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价