


压缩式防水平面锁 树脂型防水平面锁

- 把手按压转动式
- 把手拉起转动式

压缩式防水平面锁


代码	类型		材质	表面处理	参考重量(kg)
XAX71	把手按压	带锁芯	ZDC	镀铬	0.27
XAX72	转动式			电泳(黑色)	

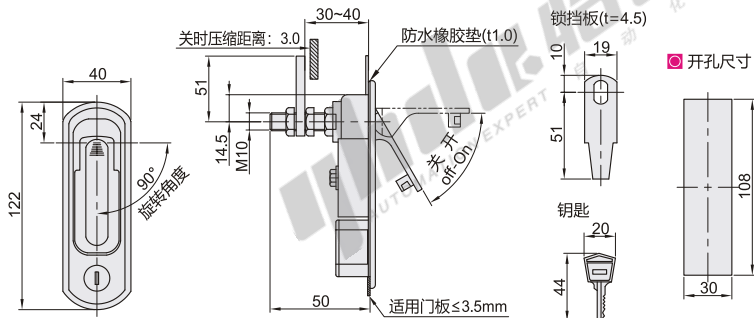

开孔尺寸



- 特点: 防水型。
- 用途: 配电盘、电控箱、机械门锁。
- 锁舌孔尺寸: 腰孔 $\varnothing 10 \times 8$
- 配置钥匙: 2把。



请按图示订货

型号
XAX71
XAX72



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价




交货期
1

树脂型防水平面锁

代码	类型	锁芯	材质		表面处理		参考重量(kg)
			基座/把手	锁舌	基座/把手	锁舌	
XAX81	把手拉起	带锁芯	PA	Q235	皮纹处理	镀蓝白锌	0.310
XAX82	转动式	带锁芯	PA66+25%GF	Q235	晒纹(黑色)	镀蓝白锌	0.441


XAX81

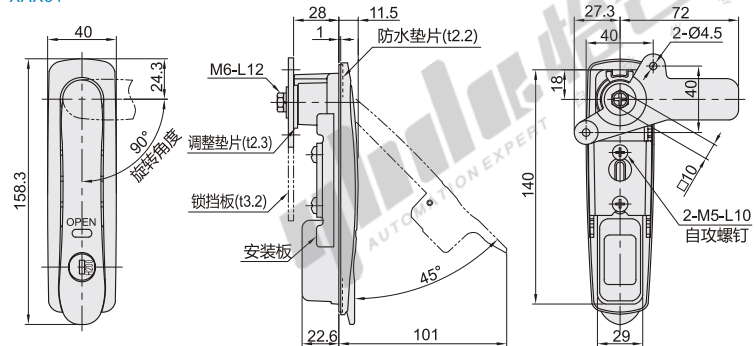

RoHS

仅XAX81符合RoHS标准。

开孔尺寸



特点

- 通过安装的显示器装置, 可以很清楚的开关状态;
- 红色代表开锁, 绿色代表锁上;
- 左右开门通用;
- 使用玻璃纤维强化树脂材料, 耐久性非常好;
- 锁体背部凹槽内, 装有防水性能极佳的橡胶垫片;
- 通过调整背部垫片及挡板方向, 可变换手柄旋转方向。


用途: 控制柜及其他各种箱柜。

锁舌孔尺寸: $\square 10 \times 10$

配置钥匙: 2把

适用门板厚度1.5~3.2mm

XAX82

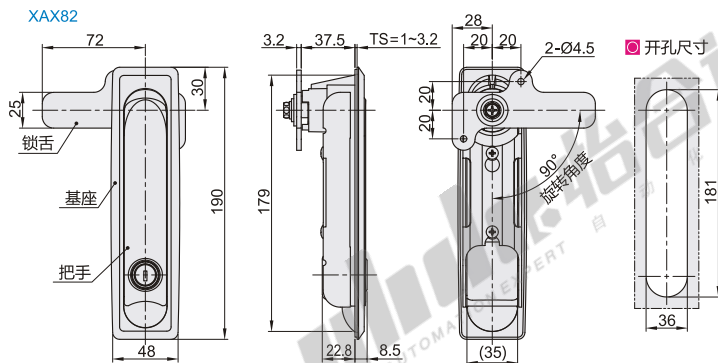

开孔尺寸


特点

- 关闭时具有自动锁闭功能, 防止忘记上锁;
- 采用耐磨性优异的玻璃纤维强化树脂(阻燃型);
- 使用双重O型圈、凸型密封垫, 提高了其密封性, 防水型极好;
- 左右兼用型(将凸轮翻转, 即可实现左右切换)。

本产品的锁舌安装用螺丝, 为了防止松动, 推荐在安装时涂抹防滑剂。

锁舌孔尺寸: $\square 10 \times 10$

配置钥匙: 2把



请按图示订货

型号
XAX81
XAX82



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

XAX81



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

XAX82



交货期
1

XAX81



交货期
10

XAX82