




### □ 半成品型

| 代码    | 类型   | 材质         | 耐热温度     |
|-------|------|------------|----------|
| BLT01 | 半成品型 | 等向性铁氧体橡胶磁条 | -20~50°C |
| BLT11 |      | 异向性铁氧体橡胶磁条 |          |

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

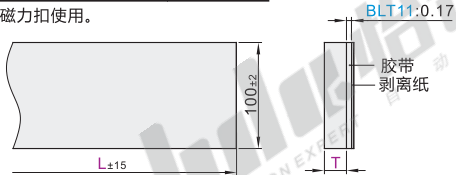

BLT01:0.12  
BLT11:0.17



| 代码           | 型号  |     | L(m) | 吸引力 (g/cm <sup>2</sup> ) |       |
|--------------|-----|-----|------|--------------------------|-------|
|              | T   |     |      | BLT01                    | BLT11 |
| 等向性<br>BLT01 | 0.4 | 0.5 |      | 11                       | 20    |
|              | 0.6 |     |      | 21                       | 36    |
| 1.0          | 37  |     |      | 51                       |       |
| 异向性<br>BLT11 | 2.0 | 1   |      | 53                       | 99    |
|              | 3.0 |     |      | 55                       | 109   |



请按图示订货

| 型号    |       | L(m) |
|-------|-------|------|
| 代码    | T     |      |
| BLT01 | <0.4> | 0.5  |
| BLT11 | 0.6   |      |

BLT01—T0.4—L1



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期

|   |
|---|
| 7 |
|---|


① 吸引力为参考值。

### □ 标准型·正方形/带状型


| 代码    | 类型  | 材质         | 耐热温度     |
|-------|-----|------------|----------|
| BLT51 | 正方形 | 异向性铁氧体橡胶磁条 | -20~50°C |
| BLT61 | 短型  |            |          |
| BLT62 | 长型  |            |          |

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。


正方形  
BLT51



带状型·短型  
BLT61



带状型·长型  
BLT62

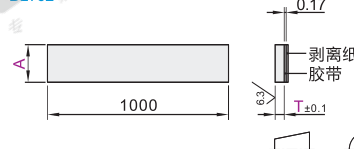

视角标准：第一视角

### □ 正方形

| 型号    |     | A       | 吸引力 (g/cm <sup>2</sup> ) | 表面磁通密度 (G) |
|-------|-----|---------|--------------------------|------------|
| 代码    | T   |         |                          |            |
| BLT51 | 0.5 | 50 100  | 25                       | 300        |
|       | 1.0 | 150 200 | 50                       | 425        |
|       | 1.5 |         | 75                       | 510        |

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

### □ 带状型·短型

| 型号    |     | A            | 吸引力 (g/cm <sup>2</sup> ) | 表面磁通密度 (G) |
|-------|-----|--------------|--------------------------|------------|
| 代码    | T   |              |                          |            |
| BLT61 | 0.5 | 10 20 30 40  | 25                       | 300        |
|       | 1.0 | 50 60 80 100 | 50                       | 425        |
|       | 1.5 |              | 75                       | 510        |

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

### □ 带状型·长型

| 型号    |     | A    | 吸引力 (g/cm <sup>2</sup> ) | 重量(g) |
|-------|-----|------|--------------------------|-------|
| 代码    | T   |      |                          |       |
| BLT62 | 0.8 | 12.7 | 41                       | 42    |
|       |     | 19.1 |                          | 62    |
|       |     | 25.4 |                          | 83    |
|       |     | 12.7 |                          | 73    |
|       | 1.5 | 19.1 | 63                       | 110   |
|       |     | 25.4 |                          | 146   |

① 吸引力、重量为参考值。



请按图示订货

### □ 正方形

| 型号    |       | A     |
|-------|-------|-------|
| 代码    | T     |       |
| BLT51 | <0.5> | <100> |
|       | 1.0   | 200   |

BLT51—T0.5—A100



未税价(元)

### ● 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期

|   |
|---|
| 7 |
|---|

### □ 强力型·正方形/带状型


| 代码    | 类型  | 材质       | 耐热温度     |
|-------|-----|----------|----------|
| BLT54 | 正方形 | 钕铁氧体橡胶磁条 | -40~80°C |
| BLT64 | 带状型 |          |          |

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。


② 使用前请将粘贴处表面的油污擦拭干净。

③ 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

正方形  
BLT54




带状型  
BLT64



视角标准：第一视角

### □ 磁性示意图(切断时)

标准型、强力型通用



### □ 正方形

| 型号    |       | A     |
|-------|-------|-------|
| 代码    | T     |       |
| BLT54 | <0.5> | <100> |
|       | 1.0   | 200   |

请按图示订货

BLT54—T0.5—A100



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期

|   |
|---|
| 7 |
|---|

### □ 正方形

| 型号    |     | A       | 吸引力 (g/cm <sup>2</sup> ) | 表面磁通密度 (G) |
|-------|-----|---------|--------------------------|------------|
| 代码    | T   |         |                          |            |
| BLT54 | 0.5 | 100 200 | 27                       | 610        |
|       | 1.0 |         | 98                       | 860        |
|       | 1.5 |         | 165                      | 1200       |

### □ 带状型

| 型号    |     | A           | 吸引力 (g/cm <sup>2</sup> ) | 表面磁通密度 (G) |
|-------|-----|-------------|--------------------------|------------|
| 代码    | T   |             |                          |            |
| BLT64 | 0.5 | 10 20 30 40 | 27                       | 610        |
|       | 1.0 | 50 80 100   | 98                       | 860        |
|       | 1.5 |             | 165                      | 1200       |