



内六角螺栓型
紧定螺钉型
角座型

无弹簧定位珠

内六角螺栓型

代码	类型	主体			球头	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
PKZ01	内六角螺栓型	SCM435	35~45HRC	发黑	SUJ2	53~60HRC
PKZ03		SUS304	—	—	SUS440C	55HRC~



视角标准：第一视角

型号	公称尺寸	L	L1	D	K	S	h	d	H	耐负载 (kN)
PKZ01 PKZ03	4	10 10.5								
		12 12.5								
		16 16.5	2.1	7	4	3	2	2.5	0.8	1.3
		20 20.5								
		25 25.5								
		12 12.6								
		16 16.6								
	5	20 20.6	2.4	8.5	5	4	2.5	3	1	1.4
		25 25.6								
		30 30.6								
		16 16.8								
	6	20 20.8	3	10	6	5	3	4	1.3	3.3
		25 25.8								
		30 30.8								
		40 40.8								


kgf=N×0.101972

型号	公称尺寸	L	L1	D	K	S	h	d	H	耐负载 (kN)
PKZ01 PKZ03	8	20 21.2								
		30 31.2								
		35 36.2	3.5	13	8	6	4	5.5	1.8	3.9
		40 41.2								
		50 51.2								
		25 26.7								
		30 31.7								
	10	40 41.7	4.5	16	10	8	5	7	2.3	3.4
		50 51.7								
		60 61.7								
		30 32								
	12	50 52	5	18	12	10	6	8.5	2.8	4.8
		80 82								

kgf=N×0.101972

紧定螺钉型

代码	类型	主体			球头	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
PKZ11	紧定螺钉型	SCM435	35~45HRC	发黑	SUJ2	53~60HRC
PKZ13		SUS304	—	—	SUS440C	55HRC~
PKZ15		相当40Cr	48HRC~	发黑	相当SUS440C	50~55HRC

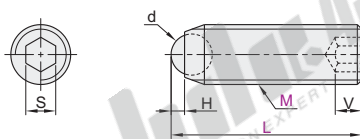

视角标准：第一视角

型号	公称尺寸	L	d	S	V	H	耐负载 (kN)
PKZ11 PKZ13	3	5.2 10.2	1.5	1.5	1.2	0.5	0.5
	4	6.5 10.5 16.5	2.5	2	0.8	1.3	
	5	8.6 12.6 20.6	3	2.5	1	1.4	
	6	10.8 16.8 20.8 25.8	4	3	3.5	1.3	3.3
	8	*11.2 13.2 21.2 26.2 31.2	5.6	4	5(2.5)	1.8	3.9
	10	*13.7 17.7 21.7 26.7 36.7	7.1	5	6(3.5)	2.3	3.4
	12	*18 22 32 42	8.7	6	8(3)	2.8	4.8

kgf=N×0.101972



型号	公称尺寸	L	d	S	V	H	耐负载 (kN)
PKZ15	3	5.2 10.2	1.5	1.5	2	0.5	0.5
	4	6.5 10.5 16.5	2.38	2	2.5	0.7	1.3
	5	8.6 12.6 20.6	3	2.5	3	0.9	1.4
	6	10.8 16.8 20.8 25.8	3.5	3	3.5	1.2	3.3
	8	11.2 21.2	5	4	5	1.7	3.9

kgf=N×0.101972

① 带 * L 尺寸的 V 尺寸为 () 内尺寸。

角座型

代码	类型	主体			挡块	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
PKZ21	角座型	SCM435	38~43HRC	发黑	SUJ2	55HRC~
PKZ23		SUS304	—	—	SUS440C	—
PKZ25		相当40Cr	48HRC~	发黑	相当SUS440C	50~55HRC



视角标准：第一视角

型号	公称尺寸	L	d	S	V	H	耐负载 (kN)
PKZ21 PKZ23	4	6 10 16	2	2	2	0.3	1.3
	5	8 12 20	2.5	2.5	0.4	1.4	
	6	10 16 20 25	3.2	3	3.5	0.6	3.3
	8	10* 12 20 25 30	4.5	4	5(2.5)	0.8	3.9
	10	12* 16 20 25 35	6	5	6(3.5)	1	4.8
	12	16* 20 30 40	7.2	6	8(3)	1.3	8.9
PKZ21	16	20* 25 35 50	10.7	8	10(3)	1.3	8.9

kgf=N×0.101972

型号	公称尺寸	L	d	S	V	H	耐负载 (kN)
PKZ25	4	6 10	2	2	2.5	0.3	1.3
	5	8 20	2.5	2.5	3	0.4	1.4
	6	16 25	3.2	3	3.5	0.6	3.3
	8	12 20	4.5	4	5	0.8	3.9
	10	25	6	5	6	1	4.8

kgf=N×0.101972

① 带 * L 尺寸的 V 尺寸为 () 内尺寸。

内六角螺栓型

型号	公称尺寸
PKZ01	M4 — 12
PKZ03	M4 — 12

角座型

型号	公称尺寸
PKZ21	M4 — L10
PKZ23	M4 — L10



未税价(元)

优惠价

数量	1~200	201~
价格	100%	另行报价

PKZ21/23



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

其余

交货期	7
-----	---



请按图示订货