

防雷型PDU机柜专用排插

◀ 单排
总控开关 公牛品牌


代码	类型		过载保护
GNE	总控开关	单排	无

特点


- 坚固耐用，散热快，接地设计防止意外触电；
- 360度可旋转支架适应水平、垂直等各种角度；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架。



GNE-108DT

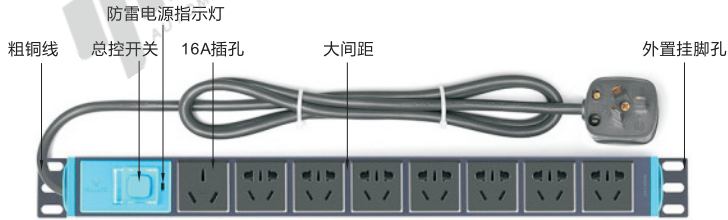

GNE-108T

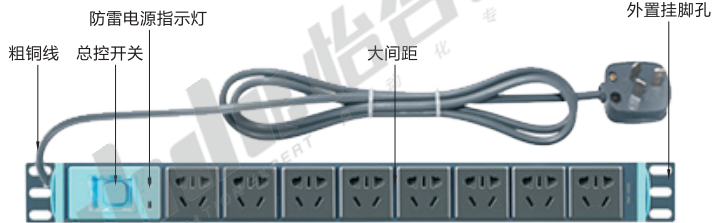

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GNE-108DT	1.8	8	1位3孔+7位5孔	三插孔+新国标两/三插孔	无	2500/4000	10/16	250	490×45×43	黑色
GNE-108T			8位5孔	新国标两/三插孔		2500	10			



型号	
代码	线长(m)
GNE-108DT	1.8
GNE-108T	1.8

GNE-108T—1.8

电排
源插
插、
座头

