

# 探针 / 针套

◀ 标准型·最小安装中心距 75mil/1.91mm  
 ▶ 标准型·最小安装中心距 100mil/2.54mm  
 PCB测试用

## 最小安装中心距75mil/1.91mm

### 探针




代码	类型	标准型	材质				表面处理	可选针套
			针轴		内管	弹簧		
			国标	相当				
PPT1	PCB测试用	标准型	T10	SK4	磷青铜	琴钢线	镀金	PRT1



### 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT1	针套	黄铜	镀金	PPT1-A1 PPT1-B PPT1-D PPT1-F PPT1-V

### 探针

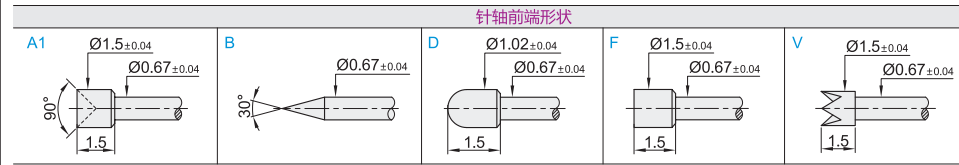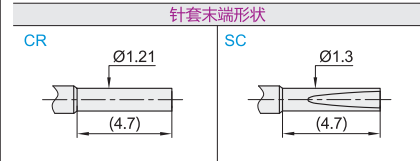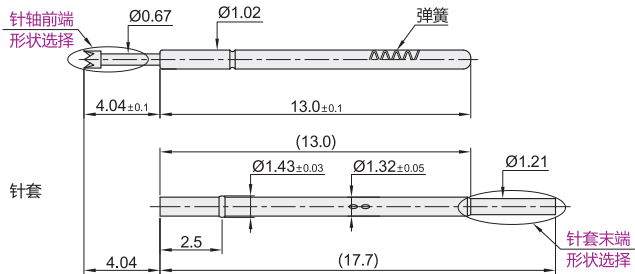

视角标准：第一视角

### 探针

代码	型号	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPT1	A1 B D F V	75mil/1.91mm	3.4mm (2.0mm)	113	3	50	20万次

### 针套

代码	型号	建议安装尺寸 (mm)
PRT1	CR SC	Ø1.35

## 最小安装中心距100mil/2.54mm

### 探针




代码	类型	标准型	材质				表面处理	可选针套
			针轴		内管	弹簧		
			国标	相当				
PPT2	PCB测试用	标准型	T10	SK4	磷青铜	琴钢线	镀金	PRT2



### 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT2	针套	黄铜	镀金	PPT2-A1 PPT2-B PPT2-D PPT2-F PPT2-V

### 探针

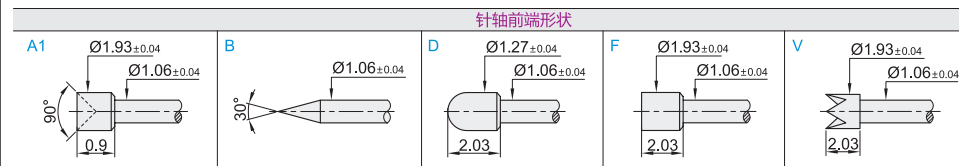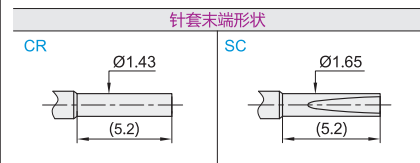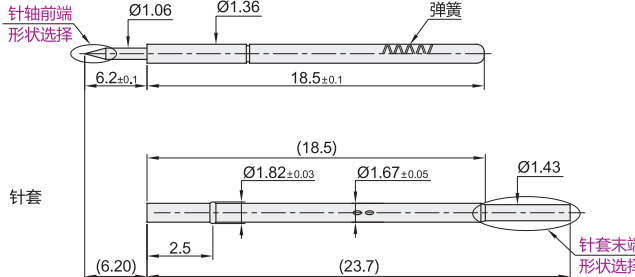

视角标准：第一视角

### 探针

代码	型号	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPT2	A1 B D F V	100mil/2.54mm	4.2mm (2.54mm)	113	3	50	20万次

### 针套

代码	型号	建议安装尺寸 (mm)
PRT2	CR SC	Ø1.75

探针 传感器用凸轮 H2

请按图示订货

代码	针轴形状
PPT2	A1 B D

PPT2-A1

代码	针套
PRT2	CR SC

PRT2-CR

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期

5