

宽度可调输送机 ◀ 片基带型

小型输送机

代码	类型	材质			表面处理
		皮带轮	型材	后侧固定座	
KTA01	片基带型	黄铜	铝材		阳极氧化

产品简介:


该产品主要运用于PCB板、玻璃、小托盘等产品输送。主体使用特制铝型材制作。输送机宽度可根据产品的规格灵活调节，可兼容不同宽度工件的输送，运行噪音低，应用灵活、稳定可靠。

产品特性


- 皮带防静电；
- 平稳输送；
- 传动无噪音；
- 模块化搭建，简洁美观。

应用场合:


主要用于传送液晶面板、玻璃板、3C等行业。



A(宽度手动调节)

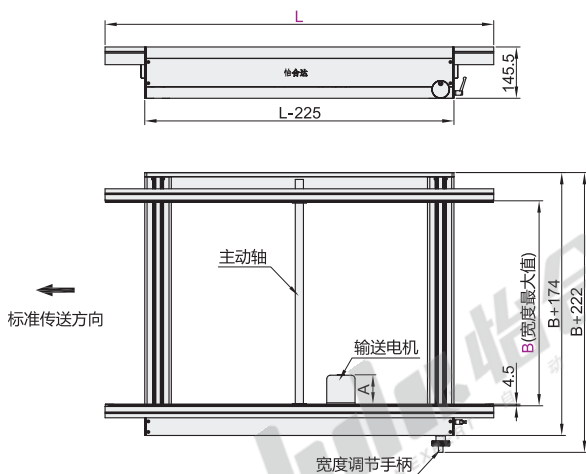

型材截面放大图




使用GB/T 6170规格的六角螺母


宽度调节使用梯形丝杠+导向轴传动，丝杠螺距3mm。

皮带为进口片基带（厚度1.2mm，宽度6mm），防静电型。

B(宽度自动调节)

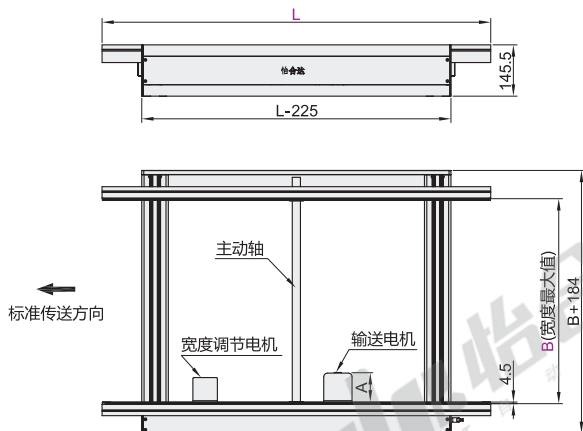

型材截面放大图



使用GB/T 6170规格的六角螺母

宽度调节电机标配57步进电机。

宽度调节使用梯形丝杠+导向轴传动，丝杠螺距3mm。

皮带为进口片基带（厚度1.2mm，宽度6mm），防静电型。




视角标准：第一视角


片基带型 ▶ 宽度可调输送机

小型输送机

固定方式

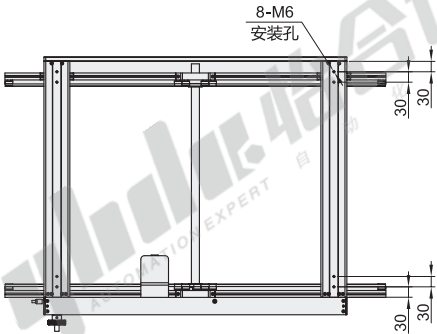


螺母投放方式(全新的螺母投放方式)

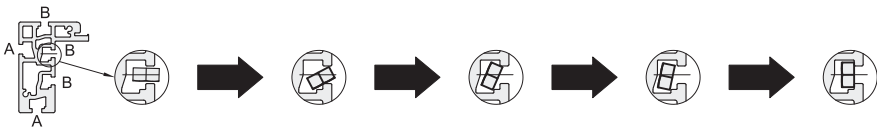

A为可投放M5六角螺母, B为可投放M4六角螺母。

传送能力(参考值)



齿轮头减速比

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50HZ	60HZ
5	29.3	30.5
7.5	19.5	18
9	16.3	16.9
12.5	11.7	12.2
15	9.7	10.1
18	8.1	8.4
25	5.8	6.1
30	4.8	5
36	4	4.2

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50HZ	60HZ
50	2.9	3
60	2.4	2.5
75	1.9	2
90	1.6	1.7
100	1.4	1.5
120	1.2	1.2
150	0.9	1
180	0.8	0.8

A尺寸表

输出功率 (W)	马达		减速比	A
	规格	制造商		
6W	速度控制马达	台湾制	5~18	120
			20~180	130
		松下	5~18	111
			20~180	118
25W	三相马达	台湾制	5~18	130
			20~180	142
		松下	5~18	130
			20~180	125

①可能会因负载状态而减少。

②此输送速度表参照松下电机(1400转/min), 台湾电机(1300转/min)。

型号		L	马达选择					宽度 调节方式
代码	B最小单位1	最小单位1	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	马达品牌	
KTA01	50~600	500~1500	6 25	TA220(单相)	SCM (速度控制马达)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	T(台湾品牌) S(松下品牌)	A(手动调节) B(自动调节)
						① 输出功率为6时, 5~9不适用。		
						NH(无齿轮头)	W(无马达、齿轮头)	

① 减速比小于等于25时, 旋转方向与马达方向相同; 减速比大于等于30时, 旋转方向与马达方向相反。

② 选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而而异。

③ 选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。请安装同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。

④ 宽度自动调节电机标配57步进电机+驱动器。



请按图示订货

型号		L	马达选择					宽度 调节方式
代码	B最小单位1	最小单位1	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	马达品牌	
KTA01	50~600	500~1500	6 25	TA220(单相)	SCM (速度控制马达)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	T(台湾品牌) S(松下品牌)	A(手动调节) B(自动调节)
						① 输出功率为6时, 5~9不适用。		
						NH(无齿轮头)	W(无马达、齿轮头)	

KTA01—B200—L500—25—TA220—SCM—7.5—T—A



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

12

宽度可调输送机 ◀ 使用示例①


小型输送机

EX

Example
使用示例

应用案例一

宽度可调输送线主要应用在PCB板，玻璃基板，液晶面板等行业，是面板输送过程中不可或缺的自动输送组件。在线体的设计中可以通过产品的规格来调整设备的宽度。

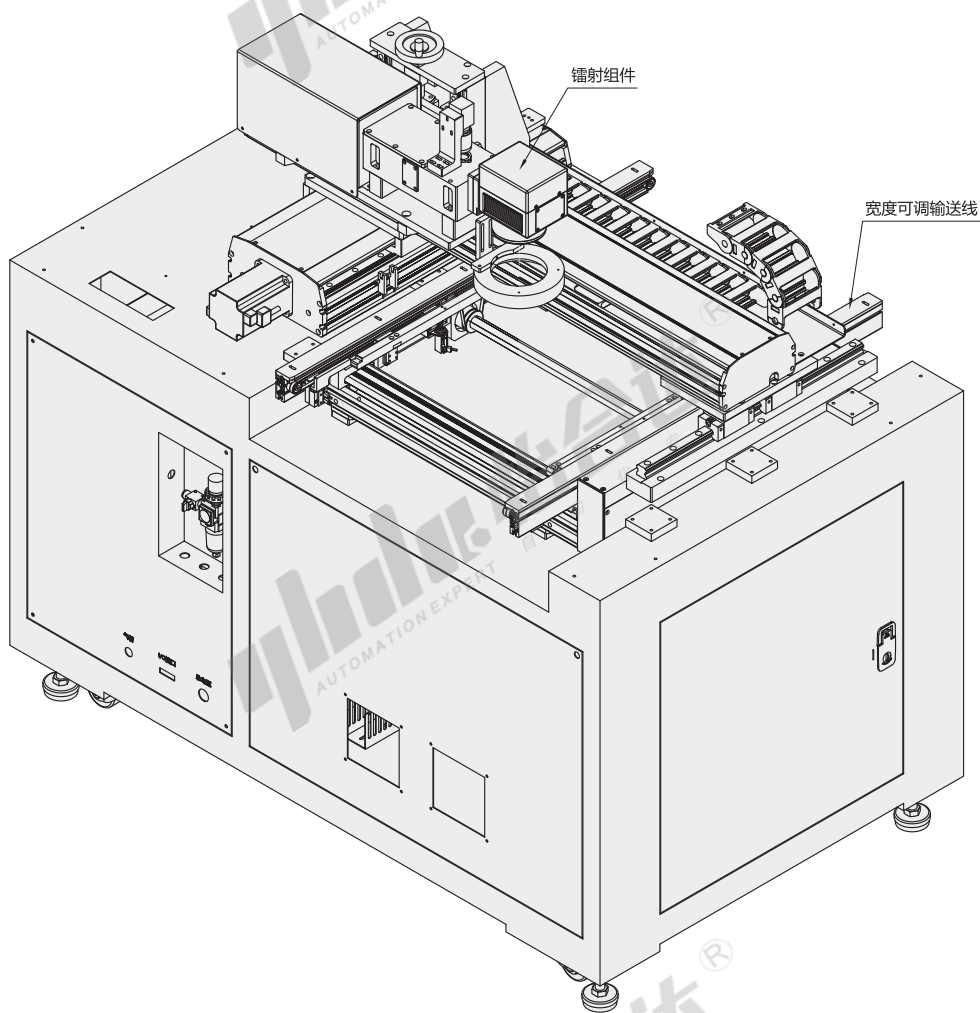

EX

Example
使用示例

应用案例二

宽度可调输送线主要应用在PCB板，玻璃基板，液晶面板等行业，是面板输送过程中不可或缺的自动输送组件。在线体的设计中可以通过产品的规格来调整设备的宽度。

