


精密十字万向节

漆针轴承型·单节式/双节式/伸缩式 铝合金材质


代码	类型	材质	表面处理	附件
DDE01	单节式	铝合金	抛光	内六角圆柱头螺钉+内六角紧定螺钉
DDE02	圆孔型			
DDE11	键槽孔型			
DDE12	双节式			
DDE21	圆孔型			
DDE22	键槽孔型			




特点

- 重量轻，耐磨性好，强度高，使用寿命长；
- 传动效率高，无旋转间隙，特别适合中高速大功率传动；
- 适用电机正反转工况，性能稳定，转速可达4000r/min。



单节式
DDE01/02



双节式
DDE11/12

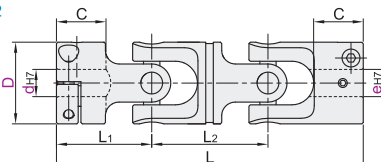

伸缩式
DDE21/22

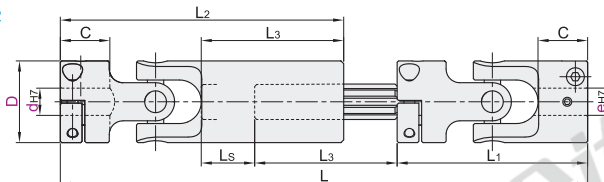

视角标准：第一视角

单节式

型号	代码	D	d	e	L	L1	C	M	Ma	拧紧力矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	惯性力矩 (kg·m²)	最高转速 (r/min)	容许偏角 (°)	重量 (kg)
圆孔型	25	4~14	4~14	60	30	16	M3	M3	1.5	35	330	2.2×10 ⁻⁶				0.05
	30	5~16	5~16	70	35	18	M4	M4	2.5	50	490	2.5×10 ⁻⁵				0.09
	35	6~19	6~19	80	40	20	M4	M4	2.5	65	860	3.6×10 ⁻⁵				0.13
	40	6~22	6~22	90	45	22.3	M6	M6	8	102	860	3.6×10 ⁻⁵				0.19
键槽孔型	45	8~25	8~25	100	50	25	M6	M6	8	165	1200	6.0×10 ⁻⁵		4000	40	0.3
	50	10~26	10~26	110	55	26.7	M8	M8	20	220	4800	5.6×10 ⁻⁵				0.38
	55	12~28	12~28	120	60	29	M8	M8	20	280	4800	6.5×10 ⁻⁵				0.5
	60	12~35	12~35	130	65	31	M8	M8	20	350	4800	6.5×10 ⁻⁵				0.63
	65	12~38	12~38	140	70	34	M8	M8	20	400	4800	6.5×10 ⁻⁵				0.86

双节式


型号	代码	D	d	e	L	L1	L2	C	M	Ma	拧紧力矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	惯性力矩 (kg·m²)	最高转速 (r/min)	容许偏角 (°)	重量 (kg)
圆孔型	25	4~14	4~14	95	30	35	16	M3	M3	1.5	22	330	2.2×10 ⁻⁶				0.08
	30	5~16	5~16	110	35	40	18	M4	M4	2.5	35	330	2.5×10 ⁻⁵				0.14
	35	6~19	6~19	125	40	45	20	M4	M4	2.5	55	490	2.3×10 ⁻⁵				0.21
	40	6~22	6~22	145	45	55	22.3	M6	M6	8	89	860	3.6×10 ⁻⁵				0.31
键槽孔型	45	8~25	8~25	160	50	60	25	M6	M6	8	165	1200	6.0×10 ⁻⁵		4000	80	0.46
	50	10~26	10~26	175	55	65	26.7	M8	M8	20	195	4800	5.6×10 ⁻⁵				0.6
	55	12~28	12~28	190	60	70	29	M8	M8	20	230	4800	6.5×10 ⁻⁵				0.78
	60	12~35	12~35	205	65	75	31	M8	M8	20	285	4800	6.5×10 ⁻⁵				1.04
	65	12~38	12~38	220	70	80	34	M8	M8	20	350	4800	6.5×10 ⁻⁵				1.29

伸缩型

型号	代码	D	d	e	L	L1	L2	L3	Ls	C	M	Ma	拧紧力矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	惯性力矩 (kg·m²)	最高转速 (r/min)	容许偏角 (°)	重量 (kg)
圆孔型	25	4~14	4~14	165	205	60	105	60.4	40	16	M3	M3	1.5	18	330	2.2×10 ⁻⁶			0.21
	30	5~16	5~16	185	225	70	115			18	M4	M4	2.5	35	330	2.5×10 ⁻⁵			0.32
	35	6~19	6~19	215	265	80	135			20	M4	M4	2.5	45	490	2.3×10 ⁻⁵			0.56
	40	6~22	6~22	235	285	90	145	75.4	50	22.3	M6	M6	8	64	860	3.6×10 ⁻⁵			0.75
键槽孔型	45	8~25	8~25	250	300	100	150			25	M6	M6	8	85	1200	6.0×10 ⁻⁵			0.95
	50	10~26	10~26	280	340	110	170			26.7	M8	M8	20	123	4800	5.6×10 ⁻⁵			1.44
	55	12~28	12~28	300	360	120	180	90.4	60	29	M8	M8	20	184	4800	6.5×10 ⁻⁵			1.76
	60	12~35	12~35	320	380	130	190			31	M8	M8	20	246	4800	6.5×10 ⁻⁵			2.12
	65	12~38	12~38	335	395	140	195			34	M8	M8	20	313	4800	6.5×10 ⁻⁵			2.57

键槽尺寸表

轴径尺寸	键槽尺寸			
d/e	标准尺寸	公差	标准尺寸	公差
4~7.99	2	±0.0125	1	
8~10	3		1.4	
10.01~12	4		1.8	
12.01~17	5	±0.015	2.3	±0.1
17.01~22	6		2.8	
22.01~30	8	±0.018	3.3	±0.2
30.01~38	10			



单节式

型号	代码	D	d	e
DDE01	25	4~14	4~14	
DDE02	30	5~16	5~16	

DDE01—D25—d6—e10



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价



交货期

7