




代码	类型	材质	颜色	外壳防护等级	外壳冲击等级
ZKN36	挂墙式	冷轧钢	潘通4C	IP40	IK10

特点:

- 安全可靠: 箱体采用冷轧钢板静电喷涂工艺, 抗老化, 耐腐蚀。AB403锁, 更美观可靠, 聚氨酯发泡密封条, 防水性能更佳;
- 灵活便携: 进出线敲落孔, 不敲不落, 方便灵活接线;
- 性能优异: 配电箱专用铰链与插销, 门板平整不变形。安装板采用镀锌钢板, 防腐蚀性更佳。

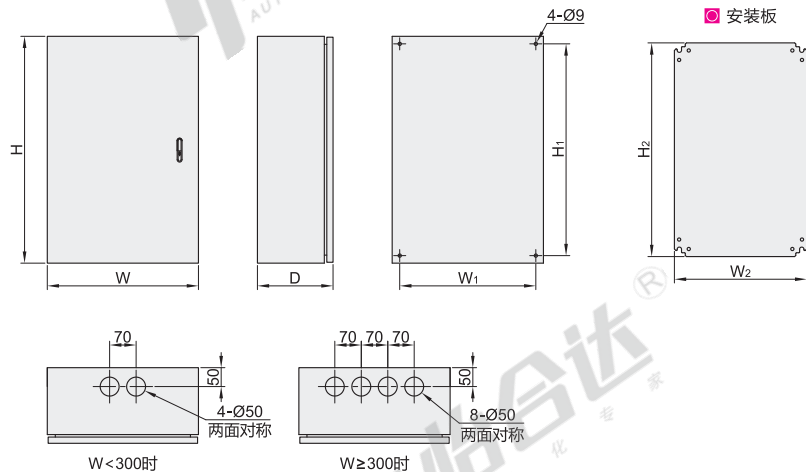

视角标准: 第一视角

型号		外形尺寸			挂墙间距		安装板尺寸		门板厚度	箱体厚度	安装板厚度
代码	规格	H高度	W宽度	D厚度	H ₁	W ₁	H ₂	W ₂			
ZKN36	252014	250	200	140	210	160	170	160	0.8	0.8	1
	302514		250	180		210		210			
	302518	300		140	260		220				
	303014			180		260		260			
	403014	400	300	140	360		320				
	403020			200							
	504014	500		140	460		420		1	1	1.2
	504020			200							
	504023		400	230		360		360			
	604014			140							
	604020			200							
	604023			230							
	605014	600		140	560		520		1.2	1.2	1.2
	605020			200							
	605023			230							
	705016		500	160		460		460			
	705020	700		200	660		620				
	705023			230							
	705025			250							
	806020	800	600	200	760	560	720	560	1.5	1.2	1.2
	806025			250							
	906020	900		200	860		820				
	907020		700	250		660		660			
	1007025			200							
	1008020	1000	800	250	960	760	920	760			
	1008025			250							
	1008030			300							



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZKN36	252014
	302514

ZKN36—252014