拉伸弹簧支柱

- 带一字槽半牙型
- 带扁方半牙型
- 带扁方全牙型

带一字槽半牙型

代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理	附件·材质
FFC01	带一字槽半牙型	标准型	45	S45C	发黑	1个螺帽·SS400
FFC11			0Cr18Ni9	SUS304	—	1个螺帽·SUS304

L中带( )尺寸的螺纹长度V。

代码	D-L	V
FFC01 FFC11	3-10	5
	5-15	8
	6-20	12
	8-20	11
	8-25	16
	10-30	17
	10-35	22
	12-40	20

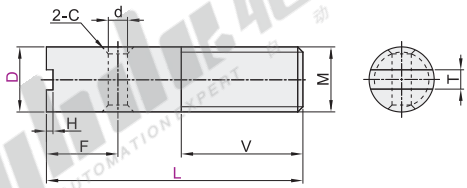

12.5

视角标准：第一视角

型号 代码	D	L	M	V	F	H	T	d	C
FFC01 FFC11	3	(10) 15 20 25 30 40	M3	10	3	1.0	1.2	1.5	0.2
	4	15 20 25 30 40 50	M4					2.0	0.3
	5	(15) 20 25 30 40 50	M5	16	5	2.0			0.4
	6	(20) 25 30 40 45 50 60	M6						0.5
	8	(20) (25) 30 40 45 50 60 70	M8	20	6	2.5		3.0	1.0
	10	(30) 40 45 50 60 70	M10	25	7			4.0	1.2
	12	(40) 50 60 70	M12	30	9		1.8	6.0	1.4

带扁方半牙型

代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理	附件·材质
FFD01	带扁方半牙型	标准型	45	S45C	发黑	1个螺帽·SS400
FFD11			0Cr18Ni9	SUS304	—	1个螺帽·SUS304
E-FFD01		经济型	45	S45C	发黑	1个螺帽·SS400
E-FFD11			0Cr18Ni9	SUS304	—	1个螺帽·SUS304

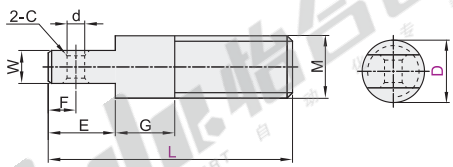

12.5

视角标准：第一视角

型号 代码	D	L	M	d	W	G	E	F	C
标准型 FFD01 FFD11	3	*15 *20 *25 *30	M3	1.5	1.5	3	3.0	1.5	0.2
	4	*15 *20 *25 *30 *35	M4		2.5		3.5	1.75	0.3
	5	*15 *20 *25 *30 *35 *40	M5	2.0	3.0	5	4.0	2.0	0.4
经济型 E-FFD01 E-FFD11	6	*20 *25 *30 *35 *40 50	M6	2.0(2.5)	3.5		5.0	2.5	0.5(1.0)
	8	20 *25 *30 *35 *40 50 60 70	M8	3.0(3.5)	5.0		7.0	3.5	1.0
	10	30 35 40 50 60 70	M10	4.0	6.0		10.0	4.0	1.2
	12	35 40 50 60 70	M12	5.0	7.0		12.0	5.0	1.4

经济型仅适用带*号规格。 d值与C值( )内数据为经济型尺寸。

带扁方全牙型

代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理	附件·材质
FFE01	带扁方全牙型	标准型	45	S45C	发黑	1个螺帽·SS400
FFE11			0Cr18Ni9	SUS304	—	1个螺帽·SUS304

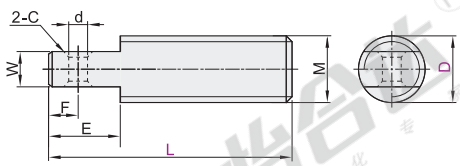

12.5

视角标准：第一视角

型号 代码	D	L	M	d	W	E	F	C
FFE01 FFE11	3	10 15 20 25	M3	1.5	1.5	3.0	1.5	0.2
	4	10 15 20 25 30	M4		2.5	3.5	1.75	0.3
	5	10 15 20 25 30 35	M5	2.0	3.0	4.0	2.0	0.4
	6	15 20 25 30 35 45	M6		3.5	5.0	2.5	0.5
	8	15 20 25 30 35 45 55 65	M8	3.0	5.0	7.0	3.5	1.0
	10	25 30 35 45 55 65	M10	4.0	6.0	10.0	4.0	1.2
	12	30 35 45 55 65	M12	5.0	7.0	12.0	5.0	1.4

请按图示订货

带扁方半牙型

型号 代码	D	L	M
FFD01	3	15 20 25 30	M3
FFD11	4	15 20 25 30 35	M4

FFD01 — D3 — L25

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 1

上海哈合达 AUTOMATION EXPERT